


279-543000.210



HORMEN CE a.s.

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

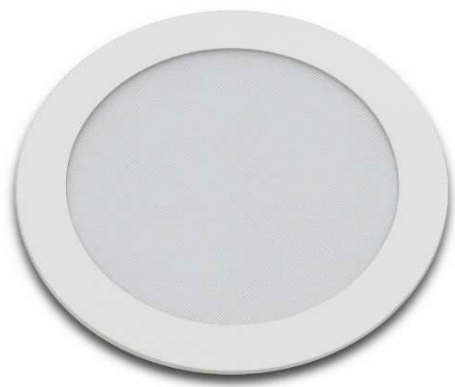

Ø 240 × 12 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií sidelight. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno bílou barvou. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla 120lm/W. Elektronický DALI2 předřadník. Certifikace CE, ENEC.

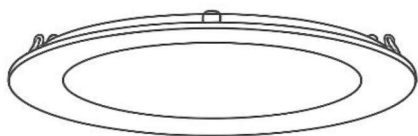

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
24,0 W

Světelný tok
2820 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
0,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
hliník

Rozptylný systém
mikroprisma

Barva
bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Příslušenství

Fotometrie:

