


HORMEN

ČLEN ČEZ ESCO

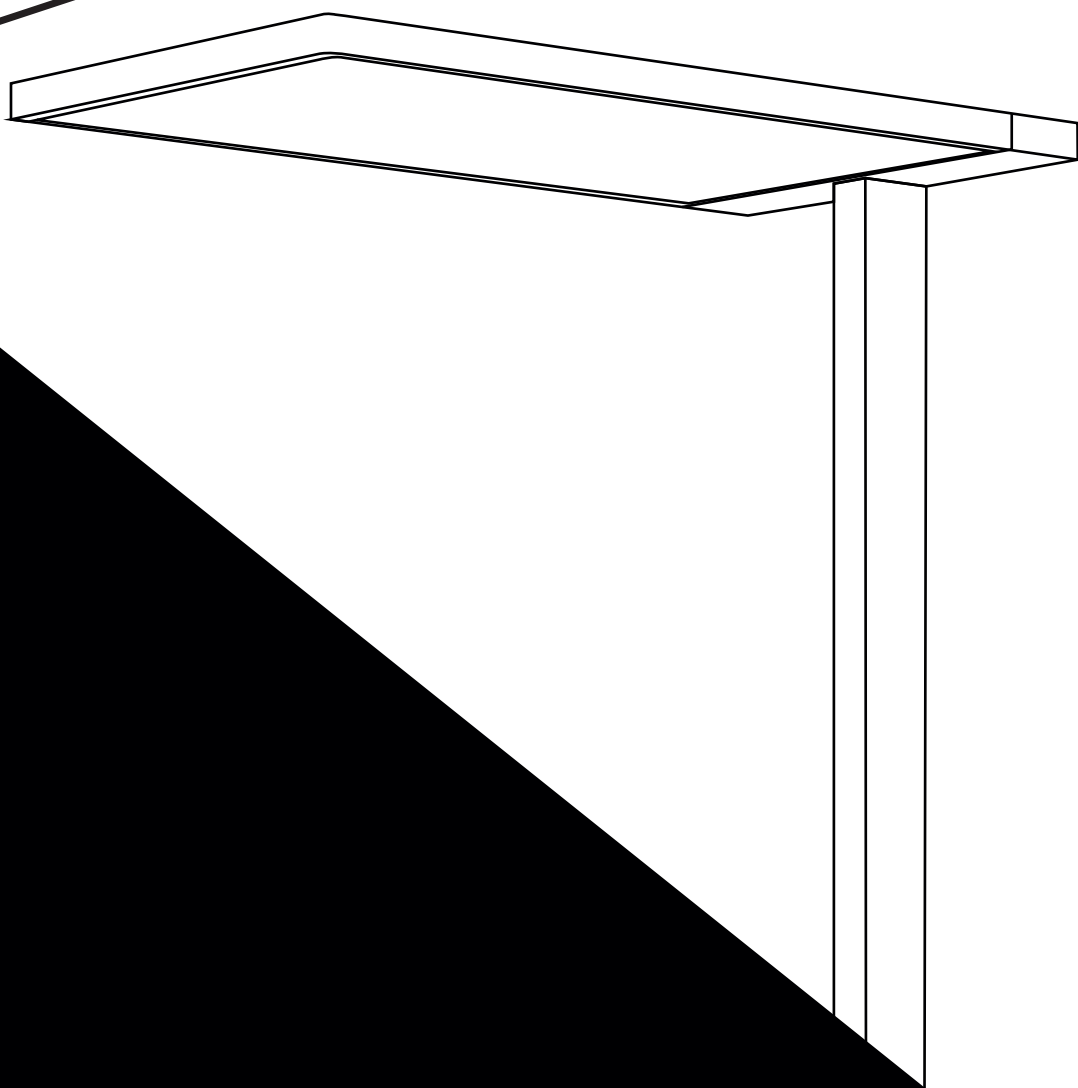


EDDGE FL BASIC

EDDGE FL BASIC


1

Připojte konektory, zasuňte hlavu svítidla do nohy svítidla a zajištěte ji pomocí šroubů.

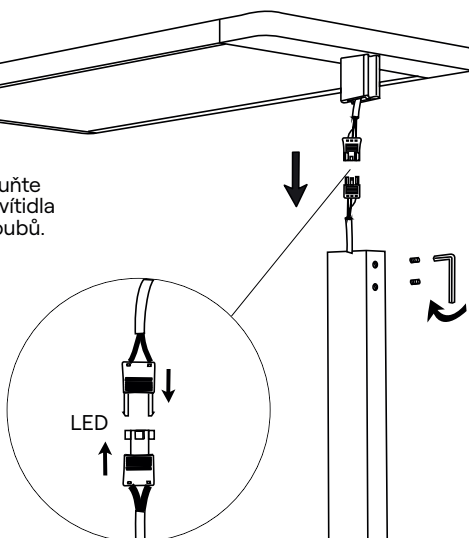

2

Nohu svítidla upevněte k základně pomocí šroubů. Připojte konektory přírodního kabelu.

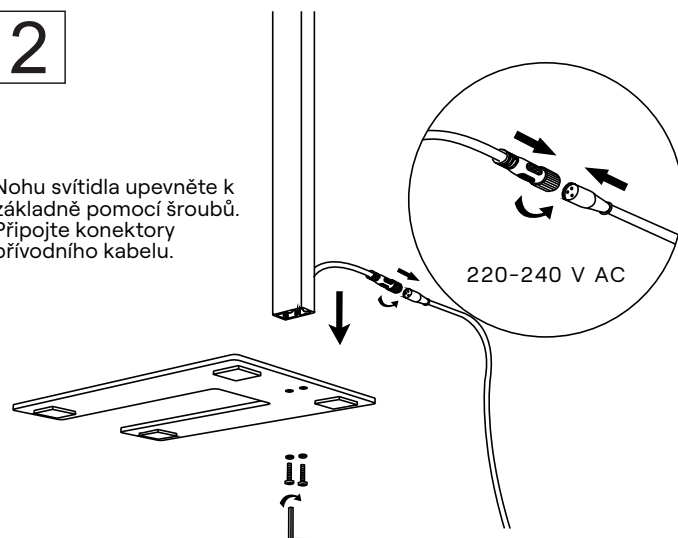

Model	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	CRI	Napětí	Pohotovostní napájení	Pracovní teplota
283-A430000.x1x	80 W	10 000 lm	3000/3500/4000/4500/5000/6000 K	>90	220-240 V AC 50/60 Hz	0,5 W	-15°C až 35°C

Ovládání pro typ se senzorem:

Krátké stisknutí tlačítka svítidlo zapne nebo vypne.

Dlouhým stiskem tlačítka se svítidlo začne postupně ztlumovat nebo zesilovat. Opětovným dlouhým stiskem se změní směr – tedy zesilování se změní na ztlumování a naopak. Jakmile nastavíte požadovaný jas, svítidlo si tuto hodnotu zapamatuje a pomocí senzoru ji automaticky přizpůsobuje dennímu světlu. Pokud je intenzita denního světla dostatečná, svítidlo se samo vypne. Kdykoliv intenzitu svítidla znovu upravíte dlouhým stiskem tlačítka, svítidlo se automaticky přenastaví a začne udržovat nově zvolenou intenzitu.

Pro aktivaci nebo deaktivaci senzoru rychle dvakrát stiskněte tlačítko (světlo jednou blikne, což znamená, že nastavení proběhlo úspěšně).

Svítidlo se rozsvítí, jakmile osoba vstoupí do monitorované oblasti (v okruhu cca 2 m). Upozorňujeme, že monitorovaná oblast může být zkrácena v důsledku vlivu překážek.



Po odchodu osoby se svítidlo po 15 minutách automaticky vypne.



 =  + 
Nastavená intenzita (ručně nastavená) okolní světlo světlo lampy

Ovládání pro typ bez senzoru:

Krátké stisknutí tlačítka svítidlo zapne nebo vypne.

Dlouhým stiskem tlačítka se svítidlo začne postupně ztlumovat nebo zesilovat. Opětovným dlouhým stiskem se změní směr – tedy zesilování se změní na ztlumování a naopak.

EDDGE FL BASIC



CZ

ÚDRŽBA - Před případnou údržbou svítidla, která zahrnuje především čištění optického systému, se ujistěte, že máte vypnuté zdroje přívodu elektrické energie nebo v opačném případě postupujte s vyšší opatrností. Veškeré plochy svítidla je nutné utírat suchým hadříkem bez jakýchkoliv saponátů.

UPOZORNĚNÍ - Před každým zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

PODMÍNKY PROVOZU - Svítidlo je určeno k připojení do elektrické zásuvky 230 V.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.


EN

MAINTENANCE - Before any maintenance of the luminaire, which includes cleaning the optical system, be sure to disconnect the power supply or, if not, proceed with great caution. All surfaces of the luminaire must be wiped with a dry cloth without any detergent.

WARNING - Before any intervention on the luminaire or when performing maintenance or servicing, the luminaire must be disconnected from the power supply. This activity may only be carried out by a person with appropriate electrical qualifications.

CONDITIONS OF OPERATION - The luminaire is intended to be connected to a 230 V electrical outlet.

The manufacturer is not responsible for incorrect handling of the products.



HORMEN
ČLEN ČEZ ESCO

hormen@hormen.cz
www.hormen.cz