

279-543000.010

HORMEN CE a.s.

 Splňuje požadavky evropské legislativy




 Index podání barev

 Přímé vyzařování

 Vestavné svítidlo

 Stupeň krytí

 Stupeň ochrany

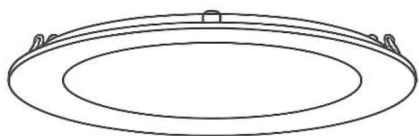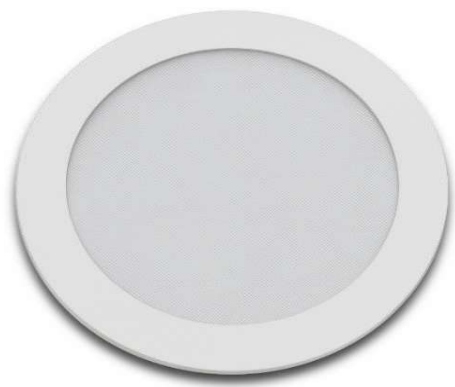

Ø 240 × 12 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií sidelight. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno bílou barvou. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla 120lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích.

Certifikace CE, ENEC.

1360 lm*	11,3 W	2210 lm*	18,3 W
1640 lm*	13,4 W	2380 lm*	19,7 W
1810 lm*	14,8 W	2530 lm*	21,0 W
2030 lm*	16,7 W	2820 lm*	23,5 W

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
24,0 W

Světelný tok
2820 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
0,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
hliník

Rozptylný systém
mikroprisma

Barva
bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Příslušenství

Fotometrie:

