

OIZZO FLAT

Typ předřadníku

XXXXXX.??X

0 EVG

2 DALI / SwitchDim

Rozptylný systém

XXXXXX.X?X

1 Microprisma

Barva svítidla

XXXXXX.XX?

0 Bílá

Rodina:

OIZZO

Kategorie:

Interiérová svítidla

Materiál


Hliník, Ocel

Tvar

Kruhový



Světelný zdroj

LED

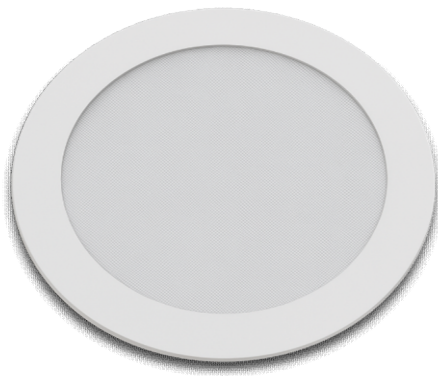

Moderní svítidlo s elegantním hliníkovým rámečkem a mikroprismatickým difuzorem s vysokým omezením oslnění je ideální volbou pro interiérové aplikace. Díky provedení v krytí IP44 nabízí spolehlivou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem s možností nastavení výkonu v rozsahu 11-24 W nebo stmívatelným elektronickým předřadníkem s podporou protokolu DALI-2 pro snadné začlenění do inteligentních osvětlovacích systémů. Inovativní konstrukce bez chladicího bloku umožňuje výrazné snížení celkové výšky svítidla, což usnadňuje instalaci i v prostorově omezených místech.

- Snížená výška svítidla díky absenci chladicího bloku.
- Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník s protokolem DALI-2.
- CRI90, Emergency 1H/3H na vyžádání.




Rozměr vyzařovací plochy:

Ø 180 mm

Rozměr výřezu do stropu:

Ø 220 mm

Vyzařovací charakteristika:



Microprisma

OIZZO FLAT

Typ předřadníku
XXXXXX.??X 0 EVG
2 DALI / SwitchDim

Rozptylný systém
XXXXXX.X?X 1 Microprisma

Barva svítidla
XXXXXX.XX? 0 Bílá

OIZZO SQ LED LIN											
Objednávací kód	TYP	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	DIFÚZORU	sv.tok [lm]	[lm/W]				Ø [mm]	B [mm]			
279-543000.???	MP	2820	120	80	4000K	23,5	240	0	IP44	DIR	0,8

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP44	Rozměry:	Ø 240 x 12 mm
Mechanická odolnost	IK03		
Elektrická třída	II		
Směr vyzařování	DIR		
Způsob montáže	Vestavné		
Životnost LED	L80/B20 60000h Ta 25°C		
Záruka	60 měsíců		

Možnosti nastavení výkonu nestmívatelné verze

1360 lm*	11,3 W	350 mA
1640 lm*	13,4 W	400 mA
1810 lm*	14,8 W	450 mA
2030 lm*	16,7 W	500 mA
2210 lm*	18,3 W	550 mA
2380 lm*	19,7 W	600 mA
2530 lm*	21,0 W	650 mA
2820 lm*	23,5 W	700 mA

Počty svítidel na jistič

ON/OFF verze	DALI verze
B10 - 25 svítidel	B10 - 25 svítidel
B16 - 40 svítidel	B16 - 40 svítidel