

PANEL PRO

Typ předřadníku

XXXXXX.??X

0 EVG

2 DALI / SwitchDim

Rozptylný systém

XXXXXX.X?X

1 Microprisma

Barva svítidla

XXXXXX.XX?

0 Bílá

Rodina:

PANEL

Kategorie:

Interiérová svítidla

Materiál

Ocel

Tvar

Čtvercový / obdélníkový



Světelný zdroj

LED



Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Díky provedení v krytí IP40 nabízí spolehlivou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem s možností nastavení výkonu v rozsahu 12-24 W a 24-36,2 W nebo stmívatelným elektronickým předřadníkem s podporou protokolu DALI-2 pro snadné začlenění do inteligentních osvětlovacích systémů.

- Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník s protokolem DALI-2.
- CRI90, TunableWhite, Emergency 1H/3H na vyžádání.
- Dostupné příslušenství pro zavěšení, přisazení a montáž do SDK.



Rozměr vyzařovací plochy:



555 x 555 mm

1155 x 255 mm


Rozměr výřezu do stropu:

563 x 563 mm

1126 x 281 mm

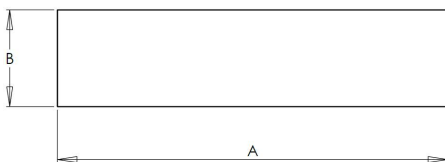

Vyzařovací charakteristika:



Microprisma

PANEL PRO

Typ předřadníku
XXXXXX.?XX 0 EVG
2 DALI / SwitchDim

Rozptylný systém
XXXXXX.X?X 1 Microprisma

Barva svítidla
XXXXXX.XX? 0 Bílá

PANEL PRO IP40												
Objednávací kód	TYP DIFÚZORU	SVÍTIDLO		CRI	CCT [K]	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
		sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
279-043000.110.24	MP	3870	160	80	4000K	24,0	595	595	32	IP40	DIR	3,8
279-043000.110.36	MP	5630	155	80	4000K	36,2	595	595	32	IP40	DIR	3,8
279-043100.110.24	MP	3870	160	80	4000K	24,0	1195	295	32	IP40	DIR	3,8
279-043100.110.36	MP	5630	155	80	4000K	36,2	1195	295	32	IP40	DIR	3,8

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP40	Rozměry:	595 x 595 x 32
Mechanická odolnost	IK03		1195 x 295 x 32
Elektrická třída	II		
Směr vyzařování	DIR		
Způsob montáže	Vestavné		
Životnost LED	L80/B20 60000h Ta 25°C		
Záruka	60 měsíců		


Možnosti nastavení výkonu nestmívatelné verze

12-24 W			24-36,2 W		
1960 lm*	12 W	350 mA	3870 lm*	24 W	700 mA
2230 lm*	13,8 W	400 mA	4130 lm*	25,7 W	750 mA
2510 lm*	15,6 W	450 mA	4390 lm*	27,5 W	800 mA
2780 lm*	17,3 W	500 mA	4660 lm*	29,2 W	850 mA
3070 lm*	19 W	550 mA	4930 lm*	31 W	900 mA
3300 lm*	20,6 W	600 mA	5170 lm*	32,8 W	950 mA
3600 lm*	22,4 W	650 mA	5400 lm*	34,5 W	1000 mA
3870 lm*	24 W	700 mA	5630 lm*	36,2 W	1050 mA

Počty svítidel na jistič

ON/OFF verze	DALI verze
B10 - 25 svítidel	B10 - 25 svítidel
B16 - 40 svítidel	B16 - 40 svítidel

Příslušenství

			
279-9x3001.xxx Přisazený AL rámeček 600x600x62mm, bílý	279-9x3003.xxx Sada závěsů pro panel, 4ks	279-9x3005.xxx Sada montážních klipů do SDK, 4ks	0-192000.150 Stropní kalíšek BASIC 3x0,75mm2, včetně transp. kabelu
279-9x3002.xxx Přisazený AL rámeček 1200x300x62mm, bílý	279-9x3004.xxx Sada závěsů pro panel, 6ks	279-9x3006.xxx Sada montážních klipů do SDK, 6ks	0-192001.150 Stropní kalíšek BASIC 5x0,75mm2, včetně transp. kabelu

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.