

279-043000.210.36

HORMEN CE a.s.

 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Index podání barev

 Přímé vyzařování

 Vestavné svítidlo


 Stupeň krytí

 Stupeň ochrany



595 × 595 × 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla minimálně 155lm/W. Elektronický stmívatelný předřadník DALI-2. Certifikace CE, ENEC, RoHS.

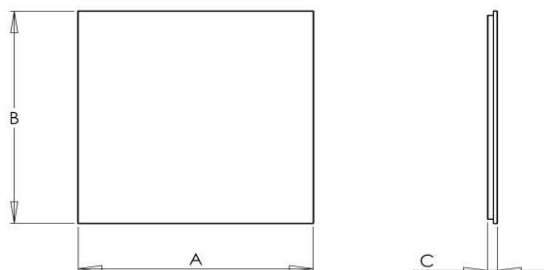

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
36,2 W

Světelný tok
5630 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
3,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
ocelový plech

Rozptylný systém
mikroprisma

Barva
bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Příslušenství

Fotometrie:

