

279-043000.010.36

HORMEN CE a.s.



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí




Stupeň ochrany



595 × 595 × 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla minimálně 155lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

3870 lm*	24 W	4930 lm*	31 W
4130 lm*	25,7 W	5170 lm*	32,8 W
4390 lm*	27,5 W	5400 lm*	34,5 W
4660 lm*	29,2 W	5630 lm*	36,2 W

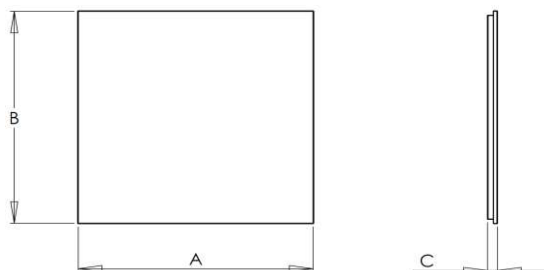

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
36,2 W

Materiál
ocelový plech

Světelný tok
5630 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,8 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

