

279-043110.010.36

HORMEN CE a.s.



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí




Stupeň ochrany



1195 × 295 × 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Krytí IP54. Účinnost svítidla minimálně 148lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

3720 lm*	24 W	4740 lm*	31 W
3950 lm*	25,7 W	4950 lm*	32,8 W
4200 lm*	27,5 W	5170 lm*	34,5 W
4460 lm*	29,2 W	5390 lm*	36,2 W

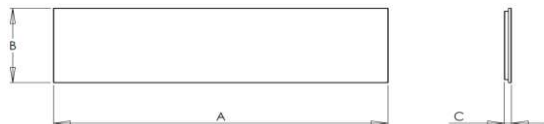

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

vestavná

Celkový příkon

36,2 W

Materiál

ocelový plech

Světelný tok

5390 lm

Rozptylný systém

mikroprisma

Teplota chromatičnosti

4000 K

Barva

bílá

Hmotnost

3,8 kg

MacAdam zdroje

SDCM < 3

Poměr vyzařování

100/0

Životnost L80B20 při 25°C

60000 h

Pracovní teplota

5°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

