

279-043010.210.36


HORMEN CE a.s.

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany




595 × 595 × 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Krytí IP54. Účinnost svítidla minimálně 148lm/W. Elektronický stmívatelný předřadník DALI-2. Certifikace CE, ENEC, RoHS.

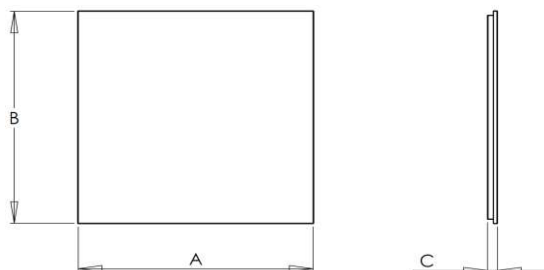

Fotometrie:

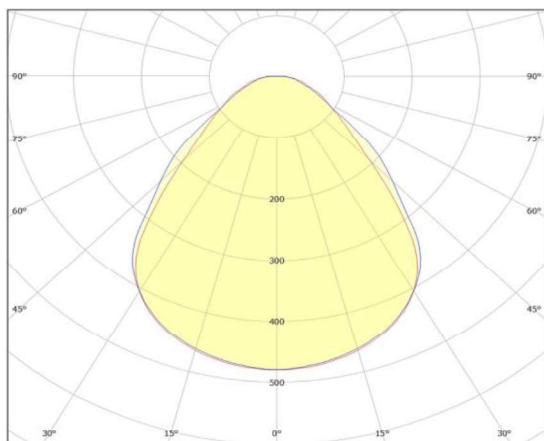

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
36,2 W

Světelný tok
5390 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
3,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
ocelový plech

Rozptylný systém
mikroprisma

Barva
bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Příslušenství
