

279-043010.010.36

HORMEN CE a.s.

 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Index podání barev

 Přímé vyzařování

 Vestavné svítidlo

 Stupeň krytí


 Stupeň ochrany



595 × 595 × 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Krytí IP54. Účinnost svítidla minimálně 148lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

3720 lm*	24 W	4740 lm*	31 W
3950 lm*	25,7 W	4950 lm*	32,8 W
4200 lm*	27,5 W	5170 lm*	34,5 W
4460 lm*	29,2 W	5390 lm*	36,2 W

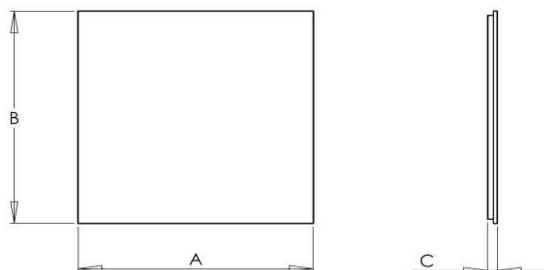

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
36,2 W

Světelný tok
5390 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
3,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
ocelový plech

Rozptylný systém
mikroprisma

Barva
bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Příslušenství

Fotometrie:

