

## 279-043010.010.24

HORMEN CE a.s.

 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Index podání barev

 Přímé vyzařování

 Vestavné svítidlo

 Stupeň krytí


 Stupeň ochrany



**595 × 595 × 32 mm**

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Krytí IP54. Účinnost svítidla minimálně 155lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 1880 lm* | 12 W   | 2940 lm* | 19 W   |
| 2130 lm* | 13,8 W | 3170 lm* | 20,6 W |
| 2400 lm* | 15,6 W | 3440 lm* | 22,4 W |
| 2660 lm* | 17,3 W | 3720 lm* | 24 W   |

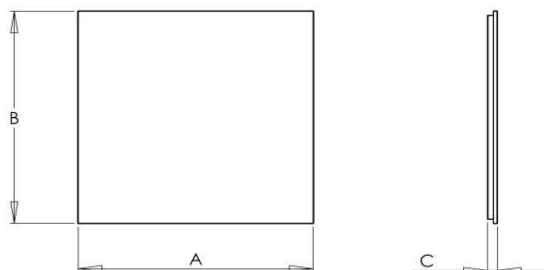

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**24,0 W**

Světelný tok  
**3720 lm**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Hmotnost  
**3,8 kg**

Poměr vyzařování  
**100/0**

Pracovní teplota  
**5°C až 30°C**

Typ montáže  
**vestavná**

Materiál  
**ocelový plech**

Rozptylný systém  
**mikroprisma**

Barva  
**bílá**

MacAdam zdroje  
**SDCM < 3**

Životnost L80B20 při 25°C  
**60000 h**

Příslušenství  
**---**

Fotometrie:

