

279-043100.010.24

HORMEN CE a.s.



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí




Stupeň ochrany



1195 × 295 × 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla minimálně 160lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

1960 lm*	12 W	3070 lm*	19 W
2230 lm*	13,8 W	3300 lm*	20,6 W
2510 lm*	15,6 W	3600 lm*	22,4 W
2780 lm*	17,3 W	3870 lm*	24 W

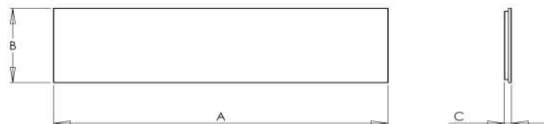

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

vestavná

Celkový příkon

24,0 W

Materiál

ocelový plech

Světelný tok

3870 lm

Rozptylný systém

mikroprisma

Teplota chromatičnosti

4000 K

Barva

bílá

Hmotnost

3,8 kg

MacAdam zdroje

SDCM < 3

Poměr vyzařování

100/0

Životnost L80B20 při 25°C

60000 h

Pracovní teplota

5°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

