

279-043110.010.24

HORMEN CE a.s.

 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Index podání barev

 Přímé vyzařování

 Vestavné svítidlo

 Stupeň krytí


 Stupeň ochrany



1195 × 295 × 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Krytí IP54. Účinnost svítidla minimálně 155lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

1880 lm*	12 W	2940 lm*	19 W
2130 lm*	13,8 W	3170 lm*	20,6 W
2400 lm*	15,6 W	3440 lm*	22,4 W
2660 lm*	17,3 W	3720 lm*	24 W

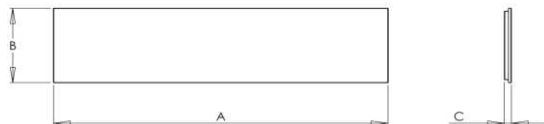

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
24,0 W

Světelný tok
3720 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
3,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
ocelový plech

Rozptylný systém
mikroprisma

Barva
bílá

MacAdam zdroj
SDCM < 3

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Příslušenství

Fotometrie:

