

194-853200.030.O

HORMEN CE a.s.



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí




Stupeň ochrany



Ø 140 × 55,3 mm

Vestavné nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Optika pro osvětlení únikové cesty. Tělo svítidla z polykarbonátu.

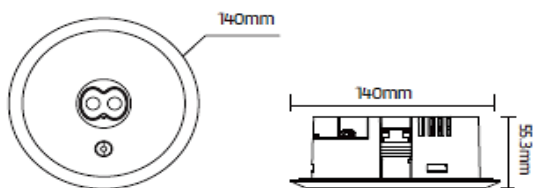

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

vestavná

Celkový příkon

6,0 W

Materiál

polykarbonát

Světelný tok

450 lm

Rozptylný systém

LED optika

Teplota chromatičnosti

5000 K

Barva

bílá

Hmotnost

0,4 kg

Příslušenství

Fotometrie:

