

194-853201.030.R

HORMEN CE a.s.



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí




Stupeň ochrany



Ø 140 × 55,3 mm

Vestavné nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Optika pro osvětlení otevřeného prostoru. Tělo svítidla z polykarbonátu.

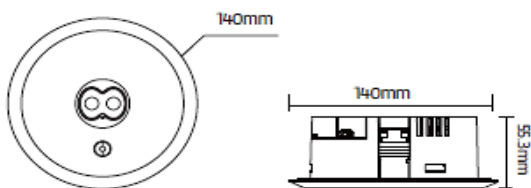

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

3,0 W

Světelný tok

240 lm

Teplota chromatičnosti

5000 K

Hmotnost

0,4 kg

Typ montáže

vestavná

Materiál

polykarbonát

Rozptylný systém

LED optika

Barva

bílá

Příslušenství

Fotometrie:

