

194-853201.030.RSIP


HORMEN CE a.s.

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany



Ø 175 × 78 mm

Přisazené nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Optika pro osvětlení otevřeného prostoru. Tělo svítidla z polykarbonátu.

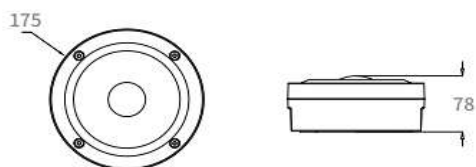

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
3,0 W

Světelný tok
200 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,7 kg

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika

Barva
bílá

Příslušenství

Fotometrie:

