

ANNTIPANIC SQ

Typ předřadníku

XXXXXX.??X.X 0 EVG

Rozptylný systém

XXXXXX.X3X.? R Plocha
O Koridor

Barva svítidla

XXXXXX.XX?.X 0 Bílá
2 Černá

Rodina: ANNTIPANIC SQ

Kategorie: Nouzová svítidla

Materiál: Polykarbonát


Tvar: Čtvercový

Světelný zdroj: LED




Prisazené nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Optika pro osvětlení otevřeného prostoru nebo pro osvětlení únikové cesty. Tělo svítidla z polykarbonátu.

- Verze s elektronickým předřadníkem s protokolem DALI-2 na vyžádání.

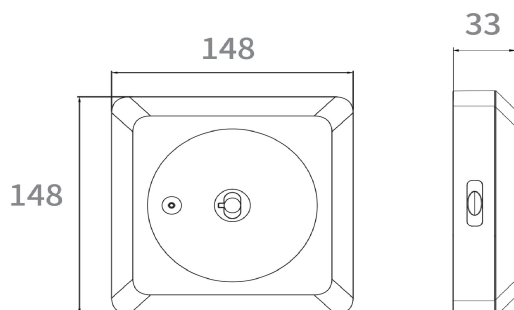

Vyzařovací charakteristika:

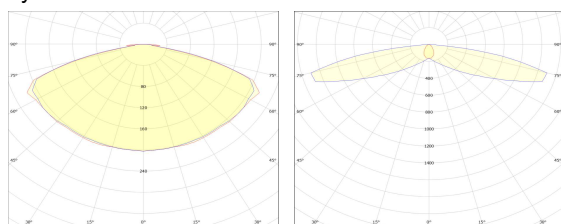

Plocha

Koridor

ANNTIPANIC SQ

Typ předřadníku
XXXXXX.XX.X 0 EVG

Rozptylný systém
XXXXXX.X3X.? R Plocha
O Koridor

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 0 Bílá
2 Černá

ANNTIPANIC SQ												
Objednávací kód	TYP	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	Optiky	sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
194-853202.???.R	optika-R	240	80	70	5000K	3,0	148	148	33	IP20	DIR	0,3
194-853202.???.O	optika-O	240	80	70	5000K	3,0	148	148	33	IP20	DIR	0,3

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP20	Rozměry:	148 x 148 x 33 mm
Mechanická odolnost	IK02		
Elektrická třída	II		
Směr vyzařování	DIR		
Způsob montáže	Vestavné		
Záruka	60 měsíců		
Autonomie	3H		
Test	AT		
Pracovní režim	Svítící při výpadku		