

PICCTO LED

Typ předřadníku

XXXXXX.??X.X 0 EVG

Barva svítidlaXXXXXX.XX?.X 0 Bílá
2 Černá**Rodina:**

PICCTO LED

Kategorie:

Nouzová svítidla

Materiál

Polykarbonát

Tvar

Obdélník

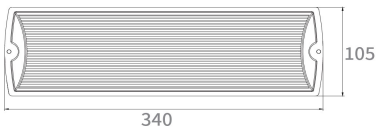

Světelný zdroj

LED



Přisazený nouzový LED piktogram, svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Zvýšený stupeň krytí IP65. Vybaveno autotestem. Svítidlo má možnost přepnutí výkonu mezi dvěmi stupni 100lm a 200lm. Výkon svítidla je tak možné upravit dle požadavků projektů. Dohledová vzdálenost 20m. Tělo svítidla z polykarbonátu. Svítidlo bez piktogramu lze použít jako antipanické osvětlení.

- Verze s elektronickým předřadníkem s protokolem DALI-2 na vyžádání.

**Vyzařovací charakteristika:**

PICCTO LED

Typ předřadníku
XXXXXX.?XX.X 0 EVG

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 0 Bílá
2 Černá

PICCTO LED												
Objednávací kód	Dohlednost	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
		sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
194-853302.03?	20m	200	33	70	5000K	6,0	340	105	62	IP65	DIR	0,9

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP65
Mechanická odolnost	IK10
Elektrická třída	II
Směr vyzařování	DIR
Způsob montáže	Přisazené
Záruka	60 měsíců
Autonomie	3H
Test	AT
Pracovní režim	Svítící při výpadku / Svítící trvale