


194-853302.030

HORMEN CE a.s.

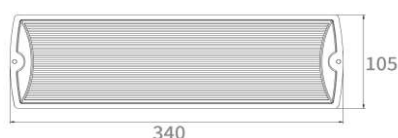

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

340 × 105 × 62 mm

Přisazený nouzový LED piktogram, svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Zvýšený stupeň krytí IP65. Vybaveno autotestem. Svítidlo má možnost přepnutí výkonu mezi dvěma stupni 100lm a 200lm. Výkon svítidla je tak možné upravit dle požadavků projektů. Dohledová vzdálenost 20m. Tělo svítidla z polykarbonátu. Svítidlo bez piktogramu lze použít jako antipanické osvětlení.

Popis produktu:

Typ zdroje světla LED	Typ montáže přisazená
Celkový příkon 6,0 W	Materiál polykarbonát
Světelný tok 200 lm	Rozptylný systém LED optika
Teplota chromatičnosti 5000 K	Barva bílá
Hmotnost 0,9 kg	Příslušenství ---