



194-853302.032

HORMEN CE a.s.

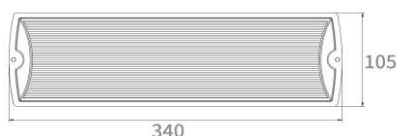

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

340 × 105 × 62 mm

Přisazený nouzový LED piktogram, svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Zvýšený stupeň krytí IP65. Vybaveno autotestem. Svítidlo má možnost přepnutí výkonu mezi dvěmi stupni 100lm a 200lm. Výkon svítidla je tak možné upravit dle požadavků projektů. Dohledová vzdálenost 20m. Tělo svítidla z polykarbonátu. Svítidlo bez piktogramu lze použít jako antipanické osvětlení.

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
6,0 W

Světelný tok
200 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,9 kg

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika

Barva
černá

Příslušenství
