

PICCTO 2 LED

Typ předřadníku

XXXXXX.XX.X 0 EVG

Barva svítidla

XXXXXX.XX.X 0 Bílá

Rodina:

PICCTO 2 LED

Kategorie:

Nouzová svítidla

Materiál

Polykarbonát

Tvar

Obdélník

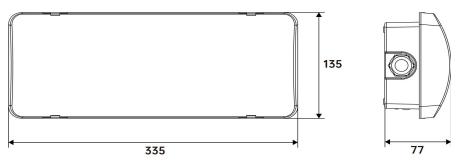

Světelný zdroj

LED



Přisazený nouzové LED svítidlo, svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Zvýšený stupeň krytí IP65. Vybaveno autotestem. Tělo svítidla z polykarbonátu.

- Verze s elektronickým předřadník s protokolem DALI-2 na vyžádání.

**Vyzařovací charakteristika:**

PICCTO 2 LED

Typ předřadníku
XXXXXX.XX.X 0 EVG

Barva svítidla
XXXXXX.XX.X 0 Bílá

PICCTO 2 LED												
Objednávací kód	Typ	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	Optiky	sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
194-853210.03?	Plocha	650	72	70	5000K	9,0	335	135	77	IP65	DIR	0,8

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP65
Mechanická odolnost	IK10
Elektrická třída	II
Směr vyzařování	DIR
Způsob montáže	Přisazené
Záruka	60 měsíců
Autonomie	3H
Test	AT
Pracovní režim	Svítící při výpadku / Svítící trvale