

PICCTO DS LED

Typ předřadníku

XXXXXX.XX.X 0 EVG


Barva svítidla

XXXXXX.XX.X 0 Bílá

Rodina: PICCTO DS LED**Kategorie:** Nouzová svítidla**Materiál** Polykarbonát**Tvar** Obdélník**Světelný zdroj** LED

Přisazený nouzový LED oboustranný piktogram, svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Zvýšený stupeň krytí IP65. Vybaveno autotestem. Dohledová vzdálenost 30m. Tělo svítidla z polykarbonátu.

- Verze s elektronickým předřadníkem s protokolem DALI-2 na vyžádání.

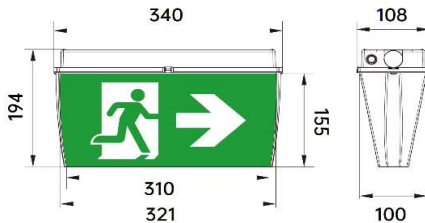

PICCTO DS LED

Typ předřadníku
XXXXXX.?XX.X 0 EVG

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 0 Bílá

PICCTO DS LED												
Objednávací kód	Dohlednost	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
		sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
194-853303.03?	30m	200	33	70	5000K	6,0	340	108	194	IP65	DIR	0,9

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP65
Mechanická odolnost	IK10
Elektrická třída	II
Směr vyzařování	DIR
Způsob montáže	Přisazené
Záruka	60 měsíců
Autonomie	3H
Test	AT
Pracovní režim	Svítící při výpadku / Svítící trvale