

279-043001.010

HORMEN CE a.s.



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí



Stupeň ochrany



595 × 595 × 32 mm


Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla 150lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu ve čtyřech krocích. Certifikace CE, ENEC, RoHS.

2250 lm* 15 W

3000 lm* 20 W

3150 lm* 21 W

4050 lm* 27 W

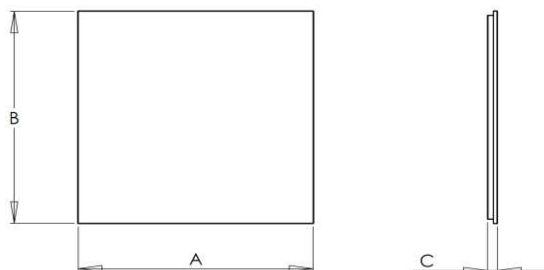

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

vestavná

Celkový příkon

27,0 W

Materiál

ocelový plech

Světelný tok

4050 lm

Rozptylný systém

mikroprisma

Teplota chromatičnosti

4000 K

Barva

bílá

Hmotnost

3,8 kg

MacAdam zdroje

SDCM < 3

Poměr vyzařování

100/0

Životnost L80B50 při 25°C

60000 h

Pracovní teplota

5°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

