

ANNTIPANIC MINI R

Typ předřadníku

XXXXXX.XX.X 0 EVG

Rozptylný systém

XXXXXX.X3X.? R Plocha
O Koridor

Barva svítidla

XXXXXX.XX?.X 0 Bílá
2 Černá

Rodina: ANNTIPANIC MINI R

Kategorie: Nouzová svítidla

Materiál: Polykarbonát


Tvar: Kruhový

Světelný zdroj: LED




Vestavné kompaktní nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Optika pro osvětlení otevřeného prostoru nebo pro osvětlení únikové cesty. Tělo svítidla z polykarbonátu. Možnost volby průměru svítidla s rámečkem Ø80 mm nebo bez rámečku Ø55 mm.

- Verze s elektronickým předřadníkem s protokolem DALI-2 na vyžádání.

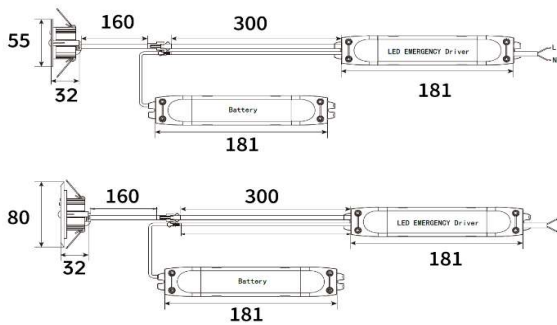


Rozměr výřezu do stropu:
Ø50 mm nebo 70mm

Vyzařovací charakteristika:



Plocha



Koridor

ANNTIPANIC MINI R

Typ předřadníku
XXXXXX.XX.X 0 EVG

Rozptylný systém
XXXXXX.X3X.X R Plocha
O Koridor

Barva svítidla
XXXXXX.XX.X 0 Bílá
2 Černá

ANNTIPANIC MINI R

Objednávací kód	TYP	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	Optiky	sv.tok [lm]	[lm/W]				Ø [mm]	C [mm]			
194-853207.???.R	optika-R	220	63	70	5000K	3,5	80	32	IP20	DIR	0,8
194-853207.???.O	optika-O	220	63	70	5000K	3,5	80	32	IP20	DIR	0,8

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP20	Rozměry:	Ø55/80 x 32 mm
Mechanická odolnost	IK02		
Elektrická třída	II		
Směr vyzařování	DIR		
Způsob montáže	Vestavné		
Záruka	60 měsíců		
Autonomie	3H		
Test	AT		
Pracovní režim	Svítící při výpadku		