

194-853301.030


HORMEN CE a.s.



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Svítidlo do 3F lišty
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

315 × 45 × 281 mm

Prisazený nouzový LED piktogram pro montáž do 3f lišty, svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno autotestem. Dohledová vzdálenost 30m. Tělo svítidla z polykarbonátu.

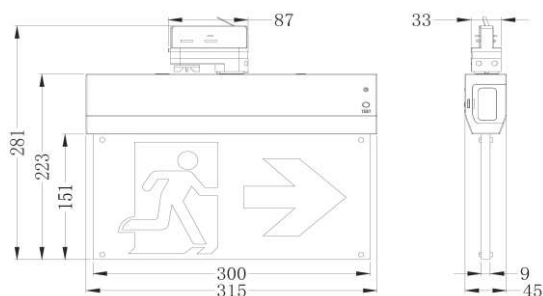

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
3,0 W

Světelný tok
100 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,9 kg

Typ montáže
do 3F lišty

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika

Barva
bílá

Příslušenství
