

EXXIT LED

Typ předřadníku

XXXXXX.?XX.X 0 EVG

Barva svítidla

XXXXXX.XX?.X 0 Bílá
2 Černá

Rodina:

EXXIT LED

Kategorie:

Nouzová svítidla

Materiál

Polykarbonát

Tvar


Obdélník

Světelný zdroj





LED



Přisazený nouzový LED piktogram, svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno autotestem. Dohledová vzdálenost 30m. Tělo svítidla z polykarbonátu. Součástí balení je úchyt pro nástěnnou montáž a sada piktogramů.

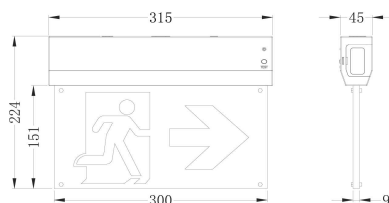

- Verze s elektronickým předřadníkem s protokolem DALI-2 na vyžádání.
- Dostupné příslušenství pro závěsnou a vestavnou montáž.

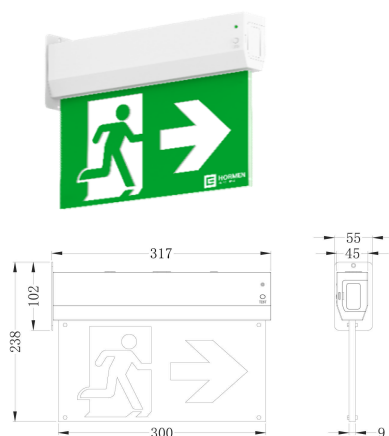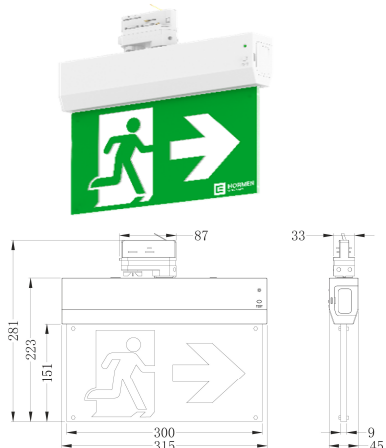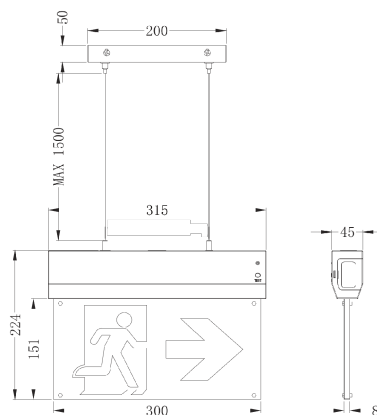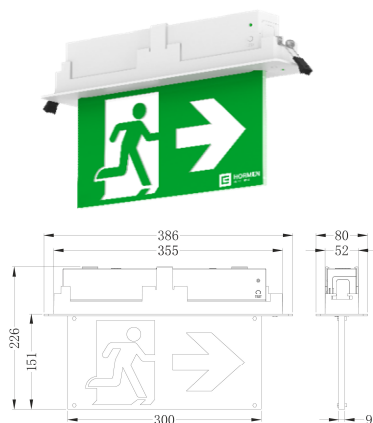

EXXIT LED

Typ předřadníku
XXXXXX.XX.X 0 EVG




Barva svítidla
XXXXXX.XX.X 0 Bílá
2 Černá

EXXIT LED												
Objednávací kód	Dohlednost	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
		sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
194-853300.03?	30m	100	33	70	5000K	3,0	315	45	223	IP20	DIR	0,9
194-853300.03?.SV	30m	100	33	70	5000K	3,0	386	80	225	IP20	DIR	1,2
194-853300.03?.SZ	30m	100	33	70	5000K	3,0	315	45	223	IP20	DIR	1,4
194-853301.03?.3F	30m	100	33	70	5000K	3,0	315	45	223	IP20	DIR	1,2

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP20
Mechanická odolnost	IK02
Elektrická třída	II
Směr vyzařování	DIR
Způsob montáže	Přisazené
Záruka	60 měsíců
Autonomie	3H
Test	AT
Pracovní režim	Svítící při výpadku / Svítící trvale
SET	SV - set včetně vestavného rámečku SZ - set včetně kalíšku pro zavěšení 3F - set pro 3F lištu

Příslušenství

			
194-903100.000 Vestavný rámeček 386 x 80 mm, bílý Výřez do stropu - 360 x 55 mm	0-803681.XX0 Stropní kalíček pro EXXIT 200x50x50mm, bílý	Nástěnný úchyt Součástí balení 194-853300.03x	3F adaptér Součástí balení 194-853300.03x.3F
194-903000.002 Vestavný rámeček 386 x 80 mm, černý Výřez do stropu - 360 x 55 mm	0-803681.XX2 Stropní kalíček pro EXXIT 200x50x50mm, černý		