

PLANNE LED G2 ROUND

- Typ předřadníku

XXXXXX.?XX

0 EVG

2 DALI
- Rozptylný systém

XXXXXX.X?X

0 Optika 90°

1 Optika 120°
- Barva svítidla


XXXXXX.XX?

2 Černá




PLANNE LED G2 ROUND			ŽIVOTNOST LED MODULŮ											
Objednávací kód	světelný tok		LxxBxx	čas (h)	při teplotě okolí [°C]	CRI	CCT [K]	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Směr vyzařování	Třída ochrany	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]							Ø [mm]		H [mm]			
214700.??1	15000	150	L80B50	100000	25	80	4000	100,0	400		71	DIR	IP66	7,8
214701.??1	18000	150	L80B50	100000	25	80	4000	120,0	400		71	DIR	IP66	7,8
214702.??1	22500	150	L80B50	100000	25	80	4000	150,0	400		71	DIR	IP66	7,8
214703.??1	30000	150	L80B50	100000	25	80	4000	200,0	400		71	DIR	IP66	7,8

- Přisazené průmyslové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66
 - Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno.
 - Pro zvýšenou mechanickou odolnost je kryt LED modulů vybavený tvrzeným sklem.
 - Volitelný vyzařovací úhel 90°, 120°
 - Příslušenství: hliníkový reflektor, držák pro přisazenou montáž, 0,25m závěsný řetěz s M10 karabinou
 - Elektronický předřadník EVG / DALI
 - MacAdam SDCM < 3
 - Pracovní teplota -30°C až 70°C
- Atypická řešení: CRI90, CCT
na vyžádání

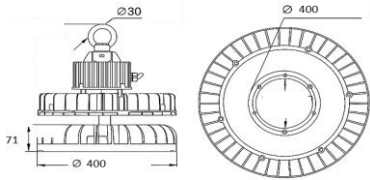

Fotometrie:

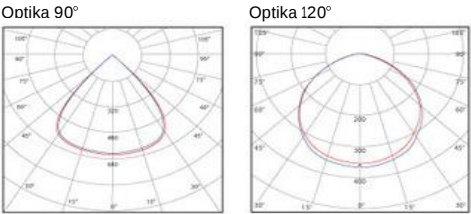

Příslušenství

Hliníkový reflektor



Držák pro přisazenou montáž



0,25m závěsný řetěz s M10 karabinou



Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je $\pm 10\%$. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem reklamaci.