

FLEX 2 - rychlomontážní lineární flexibilní LED systém

- Typ předřadníku

0 EVG

XXXXXX.XX

2 DALI
- Rozptylný systém

0 Optika 30°

XXXXXX.X?X

1 Optika 60°

2 Optika 90°

3 Optika A25°

4 Optika A35°



6 Optika 130°
- Barva svítidla

2 Bílá

XXXXXX.XX?



FLEX LED SYSTÉM			ŽIVOTNOST LED MODULŮ											
Objednávací kód	světelný tok		LxxBxx	čas (h)	při teplotě okolí [°C]	CRI	CCT [K]	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Směr vyzářování	Třída ochrany	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]							L [mm]	W [mm]	H [mm]			
744200.???	6120	190	L90B10	70000	25	80	4000	32,2	1124	65	36	DIR	IP50	2,4
744201.???	7560	186	L90B10	70000	25	80	4000	40,6	1124	65	36	DIR	IP50	2,4
744202.???	9360	183	L90B10	70000	25	80	4000	51,1	1124	65	36	DIR	IP50	2,4
744203.???	10800	180	L90B10	70000	25	80	4000	60,0	1124	65	36	DIR	IP50	2,4
744210.???	5760	190	L90B10	70000	25	80	4000	30,3	1405	65	36	DIR	IP50	3,2
744211.???	6300	186	L90B10	70000	25	80	4000	33,8	1405	65	36	DIR	IP50	3,2
744212.???	7200	183	L90B10	70000	25	80	4000	39,3	1405	65	36	DIR	IP50	3,2
744213.???	9000	180	L90B10	70000	25	80	4000	50,0	1405	65	36	DIR	IP50	3,2
744214.???	11700	177	L90B10	70000	25	80	4000	66,1	1405	65	36	DIR	IP50	3,2
744220.???	6120	190	L90B10	70000	25	80	4000	32,2	1686	65	36	DIR	IP50	4,0
744221.???	7560	186	L90B10	70000	25	80	4000	40,6	1686	65	36	DIR	IP50	4,0
744222.???	9000	183	L90B10	70000	25	80	4000	49,2	1686	65	36	DIR	IP50	4,0
744223.???	10800	180	L90B10	70000	25	80	4000	60,0	1686	65	36	DIR	IP50	4,0
744224.???	14400	176	L90B10	70000	25	80	4000	81,8	1686	65	36	DIR	IP50	4,0
744225.???	18000	171	L90B10	70000	25	80	4000	105,2	1686	65	36	DIR	IP50	4,0
744230.???	11700	190	L90B10	70000	25	80	4000	61,6	2248	65	36	DIR	IP50	5,4
744231.???	14400	188	L90B10	70000	25	80	4000	76,6	2248	65	36	DIR	IP50	5,4
744232.???	18000	186	L90B10	70000	25	80	4000	96,8	2248	65	36	DIR	IP50	5,4
744233.???	23040	183	L90B10	70000	25	80	4000	125,9	2248	65	36	DIR	IP50	5,4

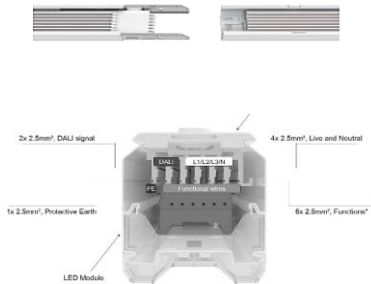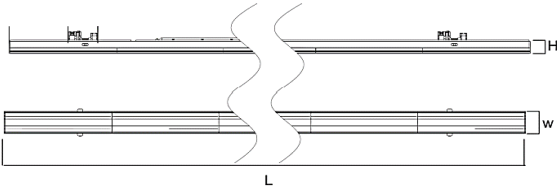

- Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno
- PMMA čirý kryt optiky
- Možnost posunu svítidel, reflektorů a všech komponentů v milimetrových krocích
- Volitelný vyzářovací úhel 30° / 60° / 90° / A25° / A35° / 130°
- Příslušenství: nosná lišta, napáječ, spojky, zaslepovací kryt, koncovka, závěs
- Elektronický předřadník EVG / DALI
- Průběžné prodrátování: 8x2,5mm
- MacAdam SDCM < 3
- Pracovní teplota -25°C až 50°C

- Atypická řešení: CRI90, CCT, Emergency 1H/3H na vyžádání

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem reklamaci.


FLEX 2 - rychlomontážní lineární flexibilní LED systém

Typ předřadníku 0 EVG
XXXXXX.XX 2 DALI

Rozptylný systém 0 Optika 30°
XXXXXX.XX 1 Optika 60°
2 Optika 90°
3 Optika A25°
4 Optika A35°
6 Optika 130°

Barva svítidla 2 Bílá
XXXXXX.XX

Fotometrie:

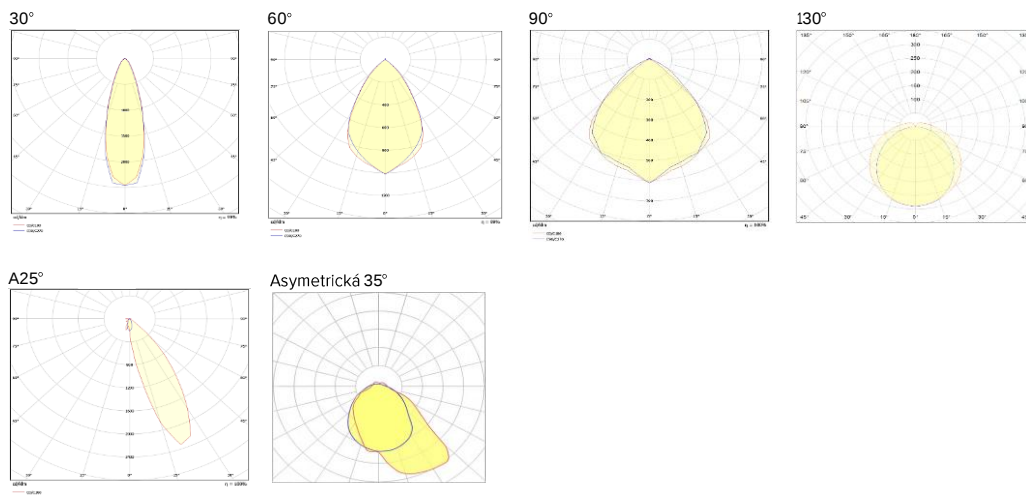

Příslušenství:

Koncový napáječ



Průběžný napáječ



L - spojka



T - spojka



X - spojka



PVC zaslepovací kryt



Koncovka



Držák pro řetězový závěs



Řetězový závěs
Ø4mm L=2m



Úchytka na přisazení
výška = 15mm



Set pro zavěšení
Ø1,5mm², L=2m
ukončeno očkem



Úchytka na přisazení
výška = 35mm



Set pro zavěšení
Ø1,5mm², L=2m
ukončeno fixerem



Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je $\pm 10\%$. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.