

# FLEX 2 - rychlomontážní lineární flexibilní LED systém

- Typ předřadníku

XXXXXX.XX
- 0 EVG

2 DALI
- Rozptylný systém

XXXXXX.X?X
- 0 Optika 30°

1 Optika 60°

2 Optika 90°

3 Optika A25°



4 Optika A35°

6 Optika 130°
- Barva svítidla

XXXXXX.XX?
- 2 Bílá



| FLEX LED SYSTÉM |              |        | ŽIVOTNOST LED MODULŮ |         |                        |     |         |                     |         |        |        |                 |               |               |
|-----------------|--------------|--------|----------------------|---------|------------------------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| Objednávací kód | světelný tok |        | LxxBxx               | čas (h) | při teplotě okolí [°C] | CRI | CCT [K] | Přikon svítidla [W] | Rozměry |        |        | Směr vyzářování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
|                 | sv.tok [lm]  | [lm/W] |                      |         |                        |     |         |                     | L [mm]  | W [mm] | H [mm] |                 |               |               |
| 744200.???      | 6120         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 34,0                | 1124    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 2,4           |
| 744201.???      | 7560         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 42,0                | 1124    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 2,4           |
| 744202.???      | 9360         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 52,0                | 1124    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 2,4           |
| 744203.???      | 10800        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 60,0                | 1124    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 2,4           |
| 744210.???      | 6300         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 35,0                | 1405    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 3,2           |
| 744211.???      | 7200         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 40,0                | 1405    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 3,2           |
| 744212.???      | 9000         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 50,0                | 1405    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 3,2           |
| 744213.???      | 11700        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 65,0                | 1405    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 3,2           |
| 744220.???      | 6120         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 34,0                | 1686    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 4,0           |
| 744221.???      | 7560         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 42,0                | 1686    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 4,0           |
| 744222.???      | 9000         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 50,0                | 1686    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 4,0           |
| 744223.???      | 10800        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 60,0                | 1686    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 4,0           |
| 744224.???      | 14400        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 80,0                | 1686    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 4,0           |
| 744225.???      | 18000        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 100,0               | 1686    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 4,0           |
| 744230.???      | 8640         | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 48,0                | 2248    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 5,4           |
| 744231.???      | 11700        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 65,0                | 2248    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 5,4           |
| 744232.???      | 14400        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 80,0                | 2248    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 5,4           |
| 744233.???      | 18000        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 100,0               | 2248    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 5,4           |
| 744234.???      | 23040        | 180    | L90B10               | 70000   | 25                     | 80  | 4000    | 128,0               | 2248    | 65     | 36     | DIR             | IP50          | 5,4           |

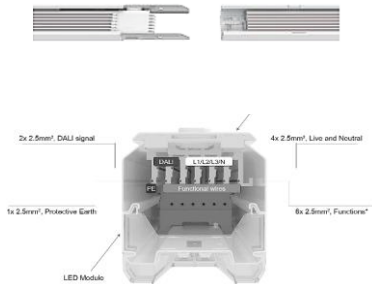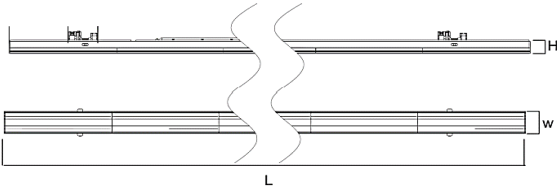

- Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno
- PMMA čirý kryt optiky
- Možnost posunu svítidel, reflektorů a všech komponentů v milimetrových krocích
- Volitelný vyzářovací úhel 30° / 60° / 90° / A25° / A35° / 130°
- Příslušenství: nosná lišta, napáječ, spojky, zaslepovací kryt, koncovka, závěs
- Elektronický předřadník EVG / DALI
- Průběžné prodrátování: 8x2,5mm
- MacAdam SDCM < 3
- Pracovní teplota -25°C až 50°C

- Atypická řešení: CRI90, CCT, Emergency 1H/3H na vyžádání

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je  $\pm 10\%$ . Tolerance teploty chromatičnosti je  $\pm 200\text{ K}$ . Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem reklamaci.


# FLEX 2 - rychlomontážní lineární flexibilní LED systém

Typ předřadníku 0 EVG  
XXXXXX.XX 2 DALI

Rozptylný systém 0 Optika 30°  
XXXXXX.XX 1 Optika 60°  
2 Optika 90°  
3 Optika A25°  
4 Optika A35°  
6 Optika 130°

Barva svítidla 2 Bílá  
XXXXXX.XX

## Fotometrie:

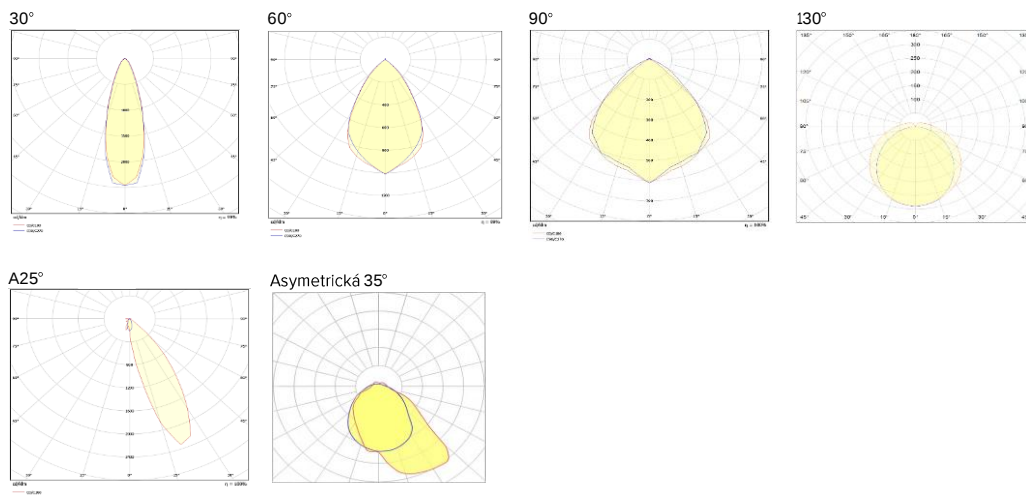

## Příslušenství:

Koncový napáječ



Průběžný napáječ



L - spojka



T - spojka



X - spojka



PVC zaslepovací kryt



Koncovka



Držák pro řetězový závěs



Řetězový závěs  
Ø4mm L=2m



Úchytka na přisazení  
výška = 15mm



Set pro zavěšení  
Ø1,5mm<sup>2</sup>, L=2m  
ukončeno očkem



Úchytka na přisazení  
výška = 35mm



Set pro zavěšení  
Ø1,5mm<sup>2</sup>, L=2m  
ukončeno fixerem



Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je  $\pm 10\%$ . Tolerance teploty chromatičnosti je  $\pm 200$  K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.