

PLANNE LED G2




Typ předřadníku 0 EVG
XXXXXX.??X 2 DALI

Rozptylný systém 0 Optika 55°
XXXXXX.X?X 1 Optika 85°
2 Optika 60x105°
3 Optika 25x85°

Barva svítidla 1 Šedá
XXXXXX.XX?



PLANNE LED G2			ŽIVOTNOST LED MODULŮ											
Objednávací kód	světelný tok		LxxBxx	čas (h)	při teplotě okolí [°C]	CRI	CCT [K]	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Směr vyzařování	Třída ochrany	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]							L [mm]	W [mm]	H [mm]			
214600.??1	20400	170	L80B50	100000	25	80	4000	120,0	340	325	60	DIR	IP66	3,6
214601.??1	25500	170	L80B50	100000	25	80	4000	150,0	340	325	60	DIR	IP66	3,6
214610.??1	34000	170	L80B50	100000	25	80	4000	200,0	680	325	60	DIR	IP66	7,8
214611.??1	40800	170	L80B50	100000	25	80	4000	240,0	680	325	60	DIR	IP66	7,8
214620.??1	51000	170	L80B50	100000	25	80	4000	300,0	680	325	60	DIR	IP66	7,8
214621.??1	68000	170	L80B50	100000	25	80	4000	400,0	1020	325	60	DIR	IP66	12,1
214622.??1	81600	170	L80B50	100000	25	80	4000	480,0	1020	325	60	DIR	IP66	12,1

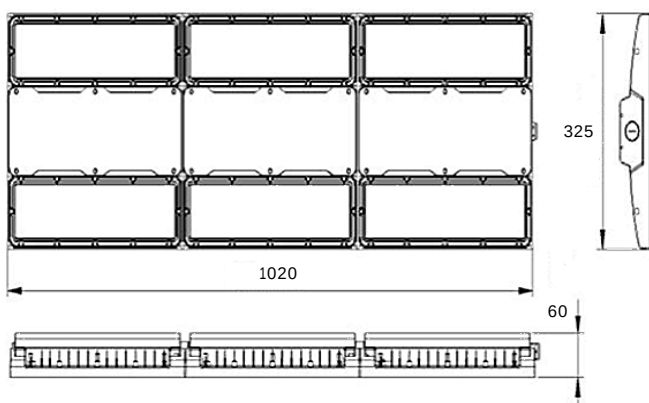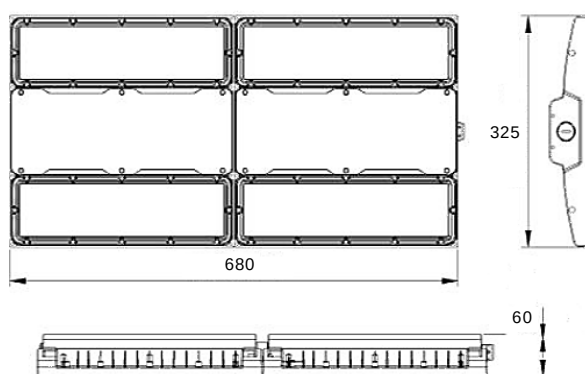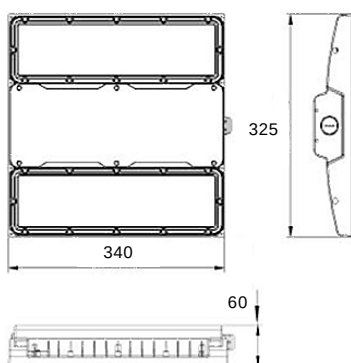

- Přisazené velkoplošné průmyslové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66
- Tělo svítidla z tlakové litého hliníku, práškově lakováno.
- Pro zvýšenou mechanickou odolnost je kryt LED modulů vybavený tvrzeným sklem.
- Volitelný vyzařovací úhel 55° / 85° / 60x105° / 25x85°
- Příslušenství: držák pro přisazenou fixní montáž, držák pro přisazenou montáž - nastavitelný, řetěz pro zavěšení
- Elektronický předřadník EVG / DALI
- MacAdam SDCM < 3
- Pracovní teplota -30°C až 60°C

- Atypická řešení: CRI90, CCT
na vyžádání

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je $\pm 10\%$. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.


PLANNE LED G2

Typ předřadníku 0 EVG
XXXXXX.?XX 2 DALI

Rozptylný systém 0 Optika 55°
XXXXXX.X?X 1 Optika 85°
2 Optika 60x105°
3 Optika 25x85°

Barva svítidla 1 Šedá
XXXXXX.XX?

Fotometrie:

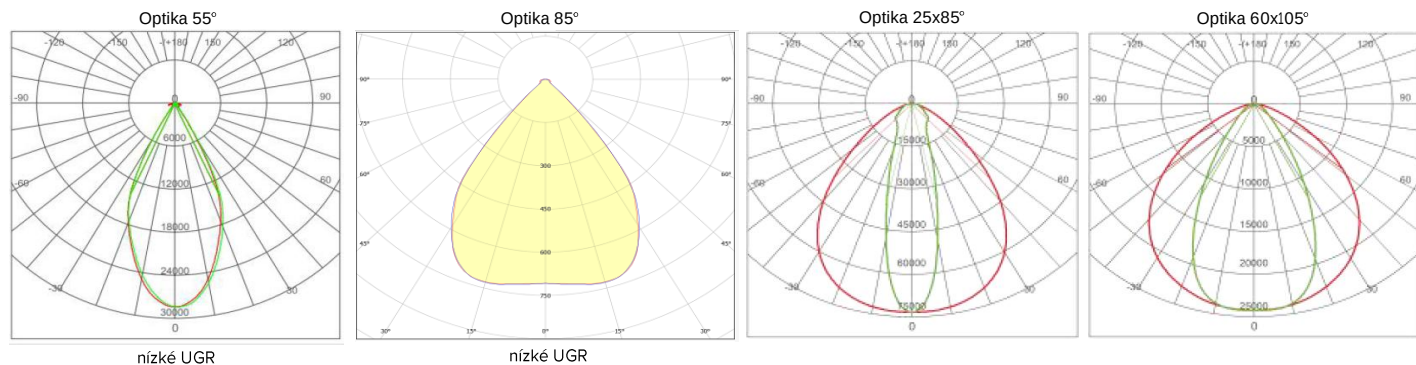

Příslušenství:

Držák pro přisazenou montáž - nastavovací $\pm 60^\circ$



Fixní držák pro přisazenou montáž



Ocelový řetězový závěs pro závěsnou montáž - délka 1m

