

# PLANNE LED G2




Typ předřadníku 0 EVG  
XXXXXX.??X 2 DALI

Rozptylný systém 0 Optika 55°  
XXXXXX.X?X 1 Optika 85°  
2 Optika 60x105°  
3 Optika 25x85°

Barva svítidla 1 Šedá  
XXXXXX.XX?



| PLANNE LED G2   |              |        | ŽIVOTNOST LED MODULŮ |         |                        |     |         |                     |         |        |        |                 |               |               |
|-----------------|--------------|--------|----------------------|---------|------------------------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| Objednávací kód | světelný tok |        | LxxBxx               | čas (h) | při teplotě okolí [°C] | CRI | CCT [K] | Příkon svítidla [W] | Rozměry |        |        | Směr vyzařování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
|                 | sv.tok [lm]  | [lm/W] |                      |         |                        |     |         |                     | L [mm]  | W [mm] | H [mm] |                 |               |               |
| 214600.??1      | 20400        | 178    | L80B50               | 90000   | 25                     | 80  | 4000    | 114,6               | 340     | 325    | 60     | DIR             | IP66          | 3,6           |
| 214601.??1      | 25500        | 173    | L80B50               | 90000   | 25                     | 80  | 4000    | 147,3               | 340     | 325    | 60     | DIR             | IP66          | 3,6           |
| 214610.??1      | 34000        | 178    | L80B50               | 90000   | 25                     | 80  | 4000    | 191,0               | 680     | 325    | 60     | DIR             | IP66          | 7,8           |
| 214611.??1      | 40800        | 173    | L80B50               | 90000   | 25                     | 80  | 4000    | 235,8               | 680     | 325    | 60     | DIR             | IP66          | 7,8           |
| 214620.??1      | 51000        | 169    | L80B50               | 90000   | 25                     | 80  | 4000    | 301,7               | 680     | 325    | 60     | DIR             | IP66          | 7,8           |
| 214621.??1      | 68000        | 178    | L80B50               | 90000   | 25                     | 80  | 4000    | 382,0               | 1020    | 325    | 60     | DIR             | IP66          | 12,1          |
| 214622.??1      | 81600        | 174    | L80B50               | 90000   | 25                     | 80  | 4000    | 468,9               | 1020    | 325    | 60     | DIR             | IP66          | 12,1          |

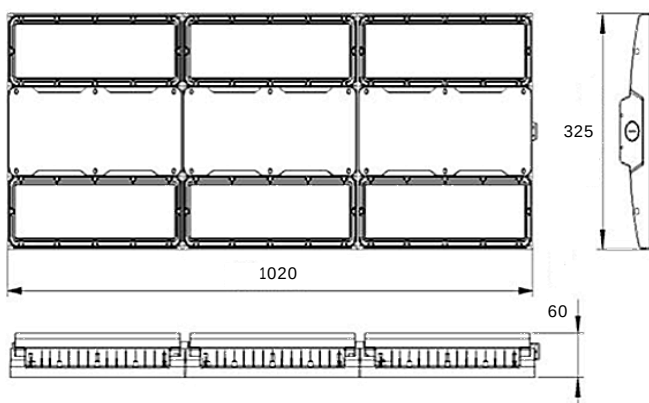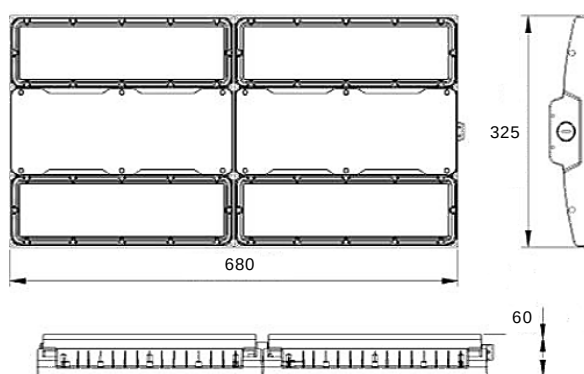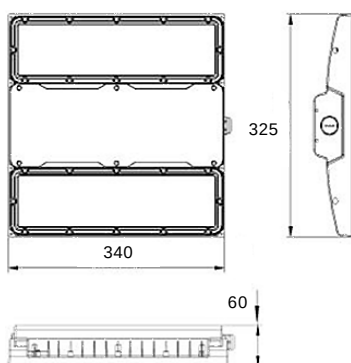

- Přisazené velkoplošné průmyslové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66
- Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno.
- Pro zvýšenou mechanickou odolnost je kryt LED modulů vybavený tvrzeným sklem.
- Volitelný vyzařovací úhel 55° / 85° / 60x105° / 25x85°
- Příslušenství: držák pro přisazenou fixní montáž, držák pro přisazenou montáž - nastavitelný, řetěz pro zavěšení
- Elektronický předřadník EVG / DALI
- MacAdam SDCM < 3
- Pracovní teplota -30°C až 60°C

- Atypická řešení: CRI90, CCT  
na vyžádání

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je  $\pm 10\%$ . Tolerance teploty chromatičnosti je  $\pm 200$  K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.


# PLANNE LED G2

Typ předřadníku 0 EVG  
XXXXXX.?XX 2 DALI

Rozptylný systém 0 Optika 55°  
XXXXXX.X?X 1 Optika 85°  
2 Optika 60x105°  
3 Optika 25x85°

Barva svítidla 1 Šedá  
XXXXXX.XX?

## Fotometrie:

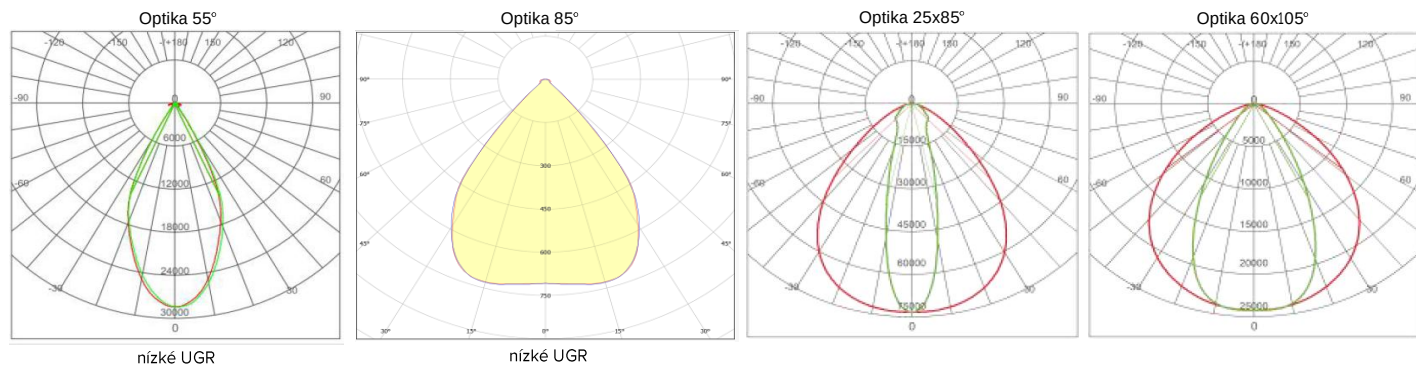

## Příslušenství:

Držák pro přisazenou montáž - nastavovací  $\pm 60^\circ$



Fixní držák pro přisazenou montáž



Ocelový řetězový závěs pro závěsnou montáž - délka 1m

