

SHOOTER

Typ předřadníku

XXXXXX.?XX

0 EVG

2 DALI / SwitchDim

Rozptylný systém

XXXXXX.X?X

4 reflektor

Barva svítidla

XXXXXX.XX?

0 Bílá

2 Černá

Rodina:

SHOOTER

Kategorie:

Interiérová svítidla

Materiál

Hliník

Tvar

Kruhový


Světelný zdroj

LED




Moderní LED svítidlo do 3F lištového systému s precizním směrovým osvětlením, které kombinuje minimalistický design s nejmodernější technologií. Tělo z tlakově litého hliníku, práškově lakované do bílé nebo černé barvy, zajišťuje vysokou odolnost a estetický vzhled. Svítidlo je vybaveno elektronickým nestmívatelným předřadníkem nebo stmívatelným elektronickým předřadníkem s podporou protokolu DALI-2 pro snadné začlenění do inteligentních osvětlovacích systémů. Díky široké škále vyzařovacích úhlů je svítidlo ideální pro obchody, galerie, kanceláře i moderní domácnosti, kde je klíčové přesné nasvícení detailů.

- Flexibilní nasměrování světla díky otočnému kloubu.
- Volba vyzařovacího úhlu: 15°, 24°, 36° nebo 60°.
- v DALI verzi adaptér pro Global Track (možnost atypické výroby pro jiné systémy).
- Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník s protokolem DALI-2.
- Možnost speciální barvy lakování na vyžádání.



Vyzařovací charakteristika:

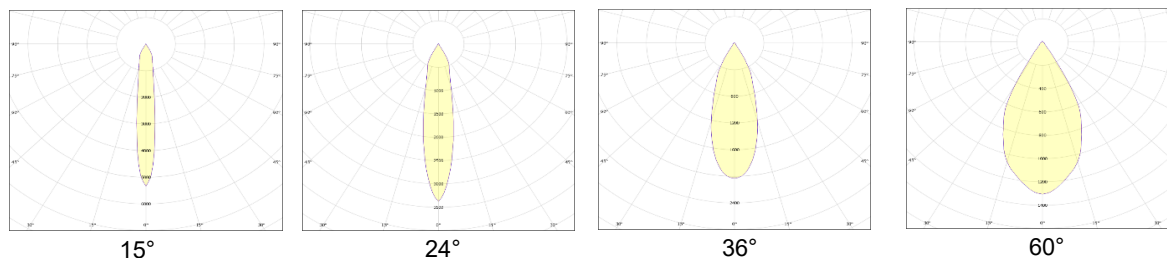

SHOOTER

Typ předřadníku
XXXXXX.??X 0 EVG
2 DALI / SwitchDim

Rozptylný systém
XXXXXX.X?X 4 reflektor

Barva svítidla
XXXXXX.XX? 0 Bílá
2 Černá

SHOOTER											
Objednávací kód	TYP difuzoru	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Stupeň krytí	Životnost	Hmotnost [kg]
		sv.tok [lm]	[lm/W]				Ø [mm]	C [mm]			
277-533000.???.15	15°	996	115	90	3000K	8,6	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-543000.???.15	15°	1053	119	90	4000K	8,8	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-533000.???.24	24°	1021	118	90	3000K	8,6	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-543000.???.24	24°	1079	122	90	4000K	8,8	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-533000.???.36	36°	1050	122	90	3000K	8,6	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-543000.???.36	36°	1109	126	90	4000K	8,8	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-533000.???.60	60°	1047	121	90	3000K	8,6	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-543000.???.60	60°	1106	125	90	4000K	8,8	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-533001.???.15	15°	1468	119	90	3000K	12,3	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-543001.???.15	15°	1483	123	90	4000K	12,0	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-533001.???.24	24°	1504	122	90	3000K	12,3	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-543001.???.24	24°	1520	126	90	4000K	12,0	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-533001.???.36	36°	1546	125	90	3000K	12,3	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-543001.???.36	36°	1563	130	90	4000K	12,0	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-533001.???.60	60°	1542	125	90	3000K	12,3	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-543001.???.60	60°	1559	129	90	4000K	12,0	70	200	IP20	L90B10 60000h Ta 25°C	1
277-533002.???.15	15°	1802	114	90	3000K	15,7	70	200	IP20	L90B50 60000h Ta 25°C	1
277-543002.???.15	15°	1914	118	90	4000K	16,1	70	200	IP20	L90B50 60000h Ta 25°C	1
277-533002.???.24	24°	1847	117	90	3000K	15,7	70	200	IP20	L90B50 60000h Ta 25°C	1
277-543002.???.24	24°	1961	121	90	4000K	16,1	70	200	IP20	L90B50 60000h Ta 25°C	1
277-533002.???.36	36°	1899	120	90	3000K	15,7	70	200	IP20	L90B50 60000h Ta 25°C	1
277-543002.???.36	36°	2016	125	90	4000K	16,1	70	200	IP20	L90B50 60000h Ta 25°C	1
277-533002.???.60	60°	1894	120	90	3000K	15,7	70	200	IP20	L90B50 60000h Ta 25°C	1
277-543002.???.60	60°	2011	124	90	4000K	16,1	70	200	IP20	L90B50 60000h Ta 25°C	1
277-533003.???.15	15°	2253	109	90	3000K	20,5	70	200	IP20	L80B50 60000h Ta 25°C	1
277-543003.???.15	15°	2344	113	90	4000K	20,7	70	200	IP20	L80B50 60000h Ta 25°C	1
277-533003.???.24	24°	2309	112	90	3000K	20,5	70	200	IP20	L80B50 60000h Ta 25°C	1
277-543003.???.24	24°	2403	116	90	4000K	20,7	70	200	IP20	L80B50 60000h Ta 25°C	1
277-533003.???.36	36°	2374	115	90	3000K	20,5	70	200	IP20	L80B50 60000h Ta 25°C	1
277-543003.???.36	36°	2470	119	90	4000K	20,7	70	200	IP20	L80B50 60000h Ta 25°C	1
277-533003.???.60	60°	2367	115	90	3000K	20,5	70	200	IP20	L80B50 60000h Ta 25°C	1
277-543003.???.60	60°	2464	119	90	4000K	20,7	70	200	IP20	L80B50 60000h Ta 25°C	1

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP20
Mechanická odolnost	IK02
Elektrická třída	II
MacAdam zdroje	SDCM < 2
Způsob montáže	do 3F lišty
Záruka	60 měsíců

Počty svítidel na jistič

ON/OFF verze	DALI verze
B10 - 21 svítidel	B10 - 34 svítidel
B16 - 31 svítidel	B16 - 55 svítidel