

HIGHBAY HE

Typ předřadníku

XXXXXX.XX.X 0 EVG
2 DALI

Rozptylný systém

XXXXXX.XX.X 40 optika 40°
60 optika 60°
90 optika 90°
120 optika 120°
60A optika 60° + Al ref.
60P optika 60° + PC ref.
90A optika 90° + Al ref.
90P optika 90° + PC ref.
120A optika 120° + Al ref.
120P optika 120° + PC ref.

Barva svítidla

XXXXXX.XX.X 2 Černá

Rodina: HIGHBAY

Kategorie: Interiérová svítidla

Materiál: Hliník

Tvar: Kruhový


Světelný zdroj: LED



HIGHBAY HE je vysoce účinné průmyslové LED svítidlo s účinností až 183 lm/W. Nabízí výkonové varianty 100 W, 120 W, 150 W a 200 W se světelným tokem až 36 500 lm. Robustní konstrukce z hliníku, práškově lakovaná, zajišťuje dlouhou životnost a odolnost. Díky krytí IP65, mechanické odolnosti IK08 a designu zabraňujícímu usazování prachu je svítidlo ideální do náročných provozů, včetně dílen, skladů a výrobních hal. Efektivní chlazení podporuje spolehlivý provoz i v prostředí s vysokou prašností. K dispozici jsou různé úhly vyzařování (40°, 60°, 90°, 120°). Certifikace CE garantuje maximální bezpečnost a spolehlivost.

- Elektronický nestmívatelný nebo stmívatelný předřadník s protokolem DALI.
- Teplota chromatičnosti 3000/5000/5700/6500 K a CRI90 na vyžádání.
- TunableWhite, Plnospektrální LED a LED vhodné pro růst rostlin na vyžádání.
- Možno lakovat do jakékoliv barvy v odstínu RAL na vyžádání.

Vyzařovací charakteristika:

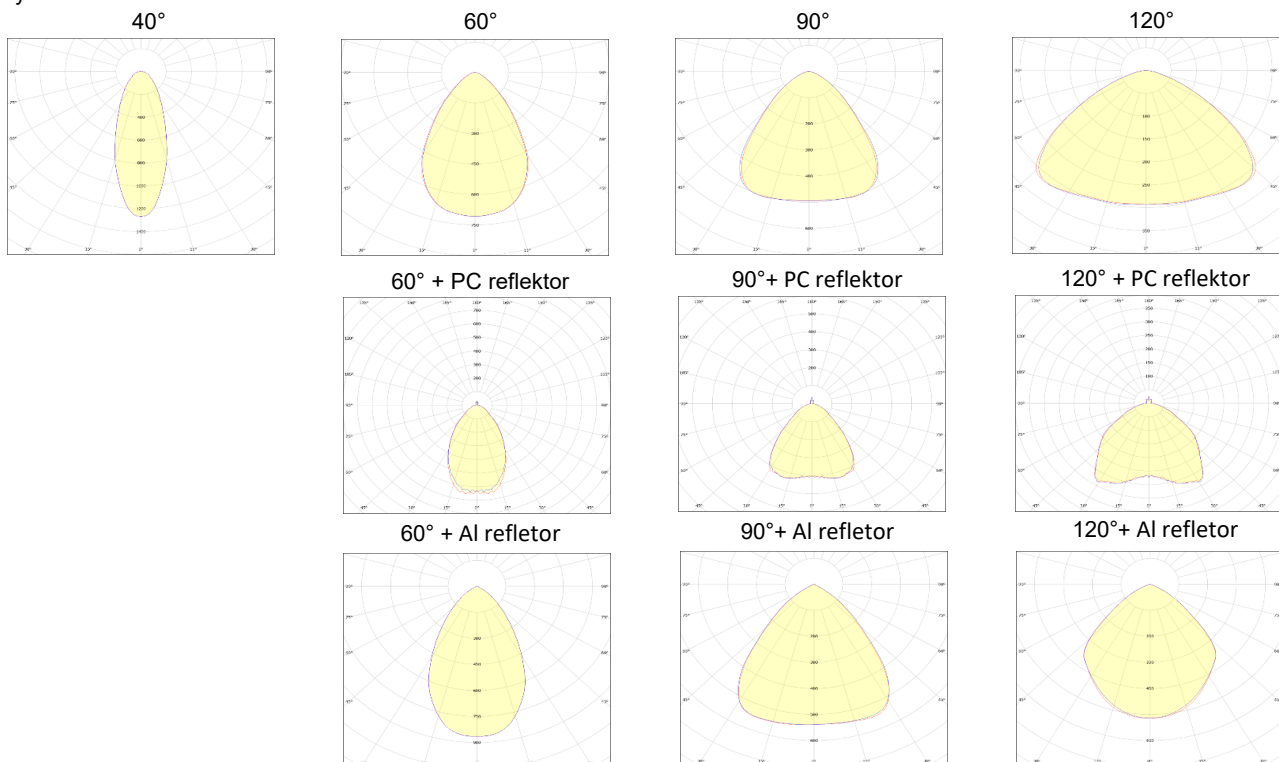

HIGHBAY HE


Typ předřadníku
XXXXXX.?XX.X 0 EVG
2 DALI

Rozptylný systém
XXXXXX.X3X.? 40 optika 40°
60 optika 60°
90 optika 90°
120 optika 120°
60A optika 60° + Al ref.
60P optika 60° + PC ref.
90A optika 90° + Al ref.
90P optika 90° + PC ref.
120A optika 120° + Al ref.
120P optika 120° + PC ref.

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 2 Černá

HIGHBAY HE 100W											
Objednávací kód	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Stupeň krytí	Driver	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]				Ø [mm]	C [mm]				
291-243050.032.40	17600	176	80	4000K	100,0	360	156	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.40	16890	169	80	4000K	100,0	360	161	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.60	18260	183	80	4000K	100,0	360	156	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.60	17530	175	80	4000K	100,0	360	161	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.60A	16690	167	80	4000K	100,0	496	281	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.60A	16020	160	80	4000K	100,0	496	286	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.60P	16320	163	80	4000K	100,0	480	318	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.60P	15670	157	80	4000K	100,0	480	323	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.90	17820	178	80	4000K	100,0	360	156	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.90	17110	171	80	4000K	100,0	360	161	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.90A	17110	171	80	4000K	100,0	496	281	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.90A	16420	164	80	4000K	100,0	496	286	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.90P	16360	164	80	4000K	100,0	480	318	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.90P	15700	157	80	4000K	100,0	480	323	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.120	18160	182	80	4000K	100,0	360	156	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.120	17430	174	80	4000K	100,0	360	161	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.120A	17040	170	80	4000K	100,0	496	281	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.120A	16360	164	80	4000K	100,0	496	286	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243050.032.120P	15840	158	80	4000K	100,0	480	318	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243050.232.120P	15210	152	80	4000K	100,0	480	323	IP65	DALI	DIR	3,9

Souhrn parametrů
Stupeň krytí IP65
Mechanická odolnost IK08
Elektrická třída I
Směr vyzařování DIR
Způsob montáže Závěsná
Záruka 60 měsíců
Životnost LED L80B50 80000h Ta 25°C

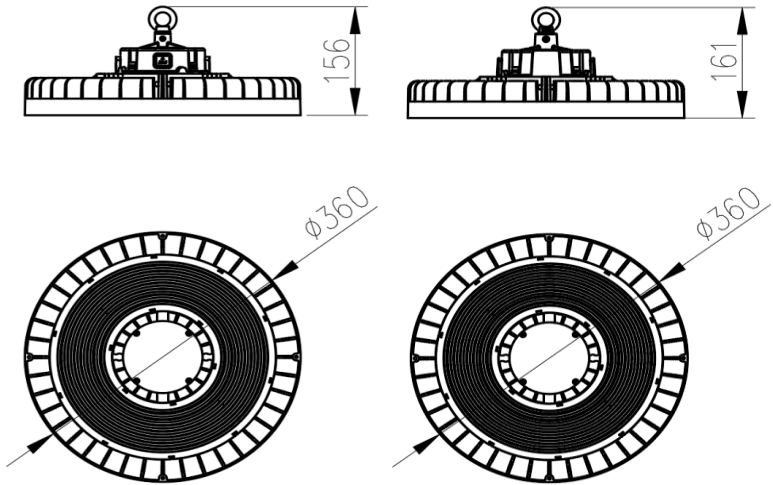

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.

HIGHBAY HE

Typ předřadníku
XXXXXX.?XX.X 0 EVG
2 DALI


Rozptylný systém
XXXXXX.X3X.? 40 optika 40° 60A optika 60° + Al ref.
60 optika 60° 60P optika 60° + PC ref.
90 optika 90° 90A optika 90° + Al ref.
120 optika 120° 90P optika 90° + PC ref.
120A optika 120° + Al ref.
120P optika 120° + PC ref.

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 2 Černá

HIGHBAY HE 120W											
Objednávací kód	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Stupeň krytí	Driver	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]				Ø [mm]	C [mm]				
291-243051.032.40	21200	177	80	4000K	120,0	360	156	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.40	20360	170	80	4000K	120,0	360	161	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.60	22010	183	80	4000K	120,0	360	156	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.60	21130	176	80	4000K	120,0	360	161	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.60A	20500	171	80	4000K	120,0	496	281	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.60A	19680	164	80	4000K	120,0	496	286	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.60P	19080	159	80	4000K	120,0	480	318	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.60P	18320	153	80	4000K	120,0	480	323	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.90	21480	179	80	4000K	120,0	360	156	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.90	20620	172	80	4000K	120,0	360	161	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.90A	20380	170	80	4000K	120,0	496	281	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.90A	19570	163	80	4000K	120,0	496	286	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.90P	19490	162	80	4000K	120,0	480	318	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.90P	18710	156	80	4000K	120,0	480	323	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.120	21880	182	80	4000K	120,0	360	156	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.120	21010	175	80	4000K	120,0	360	161	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.120A	20510	171	80	4000K	120,0	496	281	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.120A	19690	164	80	4000K	120,0	496	286	IP65	DALI	DIR	3,9
291-243051.032.120P	18830	157	80	4000K	120,0	480	318	IP65	EVG	DIR	3,9
291-243051.232.120P	18070	151	80	4000K	120,0	480	323	IP65	DALI	DIR	3,9

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP65
Mechanická odolnost	IK08
Elektrická třída	I
Směr vyzařování	DIR
Způsob montáže	Závěsná
Záruka	60 měsíců
Životnost LED	L80B50 80000h Ta 25°C

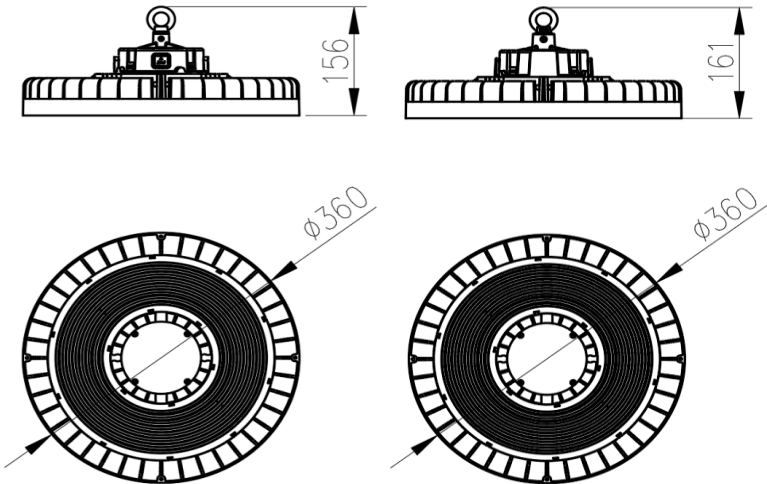

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.

HIGHBAY HE

Typ předřadníku
XXXXXX.?XX.X 0 EVG
2 DALI


Rozptylný systém
XXXXXX.X3X.? 40 optika 40°
60 optika 60°
90 optika 90°
120 optika 120°
60A optika 60° + Al ref.
60P optika 60° + PC ref.
90A optika 90° + Al ref.
90P optika 90° + PC ref.
120A optika 120° + Al ref.
120P optika 120° + PC ref.

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 2 Černá

HIGHBAY HE 150W											
Objednávací kód	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Stupeň krytí	Driver	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]				Ø [mm]	C [mm]				
291-243052.032.40	26480	177	80	4000K	150,0	360	156	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.40	25420	169	80	4000K	150,0	360	161	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.60	27490	183	80	4000K	150,0	360	156	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.60	26390	176	80	4000K	150,0	360	161	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.60A	26210	175	80	4000K	150,0	496	281	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.60A	25160	168	80	4000K	150,0	496	286	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.60P	24610	164	80	4000K	150,0	480	318	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.60P	23630	158	80	4000K	150,0	480	323	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.90	26820	179	80	4000K	150,0	360	156	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.90	25750	172	80	4000K	150,0	360	161	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.90A	25280	169	80	4000K	150,0	496	281	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.90A	24260	162	80	4000K	150,0	496	286	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.90P	24170	161	80	4000K	150,0	480	318	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.90P	23200	155	80	4000K	150,0	480	323	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.120	27330	182	80	4000K	150,0	360	156	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.120	26240	175	80	4000K	150,0	360	161	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.120A	25490	170	80	4000K	150,0	496	281	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.120A	24470	163	80	4000K	150,0	496	286	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243052.032.120P	23520	157	80	4000K	150,0	480	318	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243052.232.120P	22580	151	80	4000K	150,0	480	323	IP65	DALI	DIR	4,3

Souhrn parametrů

Stupeň krytí IP65
Mechanická odolnost IK08
Elektrická třída I
Směr vyzařování DIR
Způsob montáže Závěsná
Záruka 60 měsíců
Životnost LED L80B50 80000h Ta 25°C

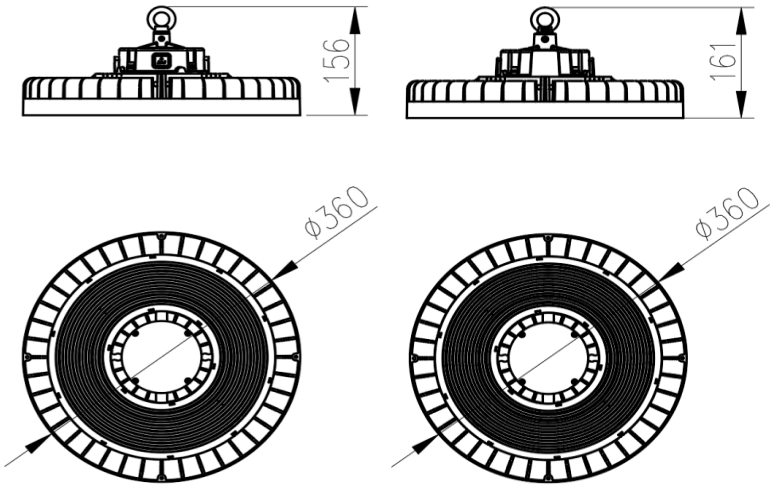

HIGHBAY HE

Typ předřadníku
XXXXXX.?XX.X 0 EVG
2 DALI


Rozptylný systém
XXXXXX.X3X.? 40 optika 40° 60A optika 60° + Al ref.
60 optika 60° 60P optika 60° + PC ref.
90 optika 90° 90A optika 90° + Al ref.
120 optika 120° 90P optika 90° + PC ref.
120A optika 120° + Al ref.
120P optika 120° + PC ref.

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 2 Černá

HIGHBAY HE 200W											
Objednávací kód	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Stupeň krytí	Driver	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]				Ø [mm]	C [mm]				
291-243053.032.40	35200	176	80	4000K	200,0	360	156	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.40	33790	169	80	4000K	200,0	360	161	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.60	36530	183	80	4000K	200,0	360	156	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.60	35070	175	80	4000K	200,0	360	161	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.60A	33940	170	80	4000K	200,0	496	281	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.60A	32580	163	80	4000K	200,0	496	286	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.60P	31980	160	80	4000K	200,0	480	318	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.60P	30700	154	80	4000K	200,0	480	323	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.90	35650	178	80	4000K	200,0	360	156	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.90	34220	171	80	4000K	200,0	360	161	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.90A	33420	167	80	4000K	200,0	496	281	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.90A	32090	160	80	4000K	200,0	496	286	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.90P	31960	160	80	4000K	200,0	480	318	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.90P	30680	153	80	4000K	200,0	480	323	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.120	36330	182	80	4000K	200,0	360	156	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.120	34880	174	80	4000K	200,0	360	161	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.120A	34410	172	80	4000K	200,0	496	281	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.120A	33040	165	80	4000K	200,0	496	286	IP65	DALI	DIR	4,3
291-243053.032.120P	31630	158	80	4000K	200,0	480	318	IP65	EVG	DIR	4,3
291-243053.232.120P	30360	152	80	4000K	200,0	480	323	IP65	DALI	DIR	4,3


Souhrn parametrů

Stupeň krytí IP65
Mechanická odolnost IK08
Elektrická třída I
Směr vyzařování DIR
Způsob montáže Závěsná
Záruka 60 měsíců
Životnost LED L80B50 80000h Ta 25°C

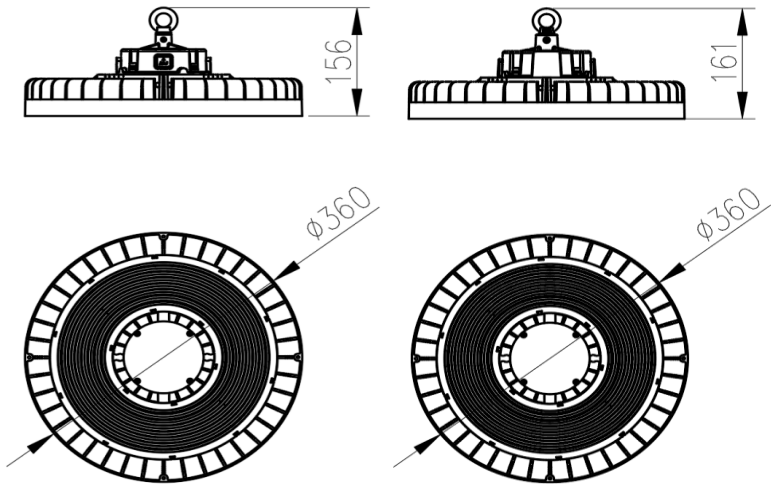

HIGHBAY HE

Příslušenství na vyžádání

Příslušenství	Ilustrační obrázek	
Řetěz pro zavěšení, délka 0,5m, včetně karabin (set)		
Držák pro fixní přisazenou montáž		
Držák pro náklonnou přisazenou montáž ±60°		
Polykarbonátový reflektor		
Hliníkový reflektor		