

LINEAR HB

Výrobce: HORMEN CE, řada: HIGHBAY



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Závěsné svítidlo




IP
66

Stupeň krytí




IK
10

Stupeň ochrany

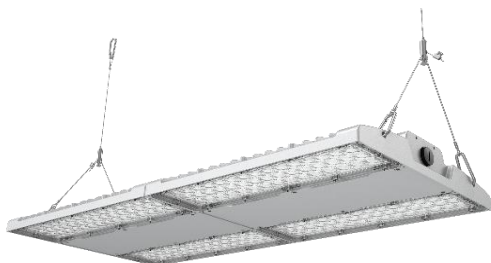

680 x 325 x 60 mm

Závěsné LED svítidlo určené do vnitřních prostor, vhodné do prostor s vysokou montážní výškou. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Optiky z PMMA garantují vysokou světelnou účinnost. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

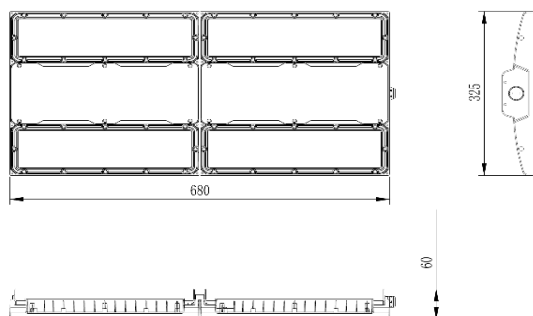

Objednací kód: 291-243002.231.80100

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
závěsná

Celkový příkon
200,0 W

Materiál
hliník

Světelný tok
35650 lm

Rozptylný systém
reflektor 80x100°

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
šedá

Hmotnost
6,7 kg

MacAdam zdroj
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
81600 h

Pracovní teplota
-30°C až 50°C

Příslušenství
lankový závěs

Fotometrie:

