

SLINE FLEXI

Typ předřadníku

XXXXXX.?XX.X

0 EVG
2 DALI

Rodina:

SLINE

Kategorie:

Interiérová svítidla

Rozptylný systém

XXXXXX.X3X.?

30 optika 30°

60 optika 60°

90 optika 90°

130 optika 130°

3090 optika 30x90°

6090 optika 60x90°

A25 optika ASYM 25°

D25 optika DASYM 25°

Materiál

Ocel

Tvar

Obdélník


Světelný zdroj

LED

Barva svítidla

XXXXXX.XX?.X


0 Bílá

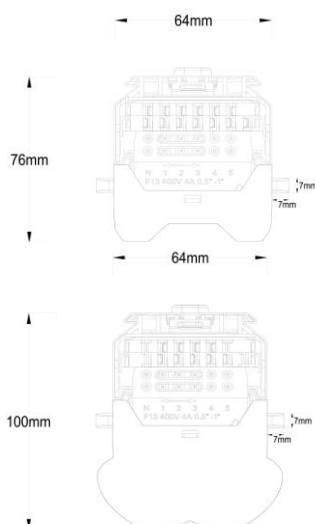

Moderní LED flexibilní lištový systém pro průmyslové a komerční prostory, který kombinuje vysokou účinnost, flexibilitu a jednoduchou instalaci. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití nářadí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě a spojovat do souvislých linií. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu s práškovým lakováním. Optiky z PMMA zajišťují vysokou účinnost, nabízí širokou škálu vyzařovacích úhlů: 30°, 30x90°, 60°, 60x90°, 90°, 130°, D25°, A25°. Systém umožňuje průběžné prodrátování pomocí 13 žil, senzory pohybu a denního osvětlení i nouzové moduly. Světelné lišty jsou vybaveny elektronickým předřadníkem s možností nastavení výkonu nebo stmívatelným elektronickým předřadníkem s podporou protokolu DALI-2 pro snadné začlenění do inteligentních osvětlovacích systémů. Nabízí světelnou účinnost až 180 lm/W. Certifikace CE a krytí IP50 garantují bezpečnost a spolehlivost.

- Délka světelných lišt může být uzpůsobena projektu na vyžádání.
- Elektronický přepínatelný nebo stmívatelný předřadník s protokolem DALI-2.
- Teplota chromatičnosti 3000/5000/5700/6500 K na vyžádání.
- CRI90, TunableWhite na vyžádání.
- Možno lakovat do jakékoliv barvy v odstínu RAL na vyžádání.

Vyzařovací charakteristika:

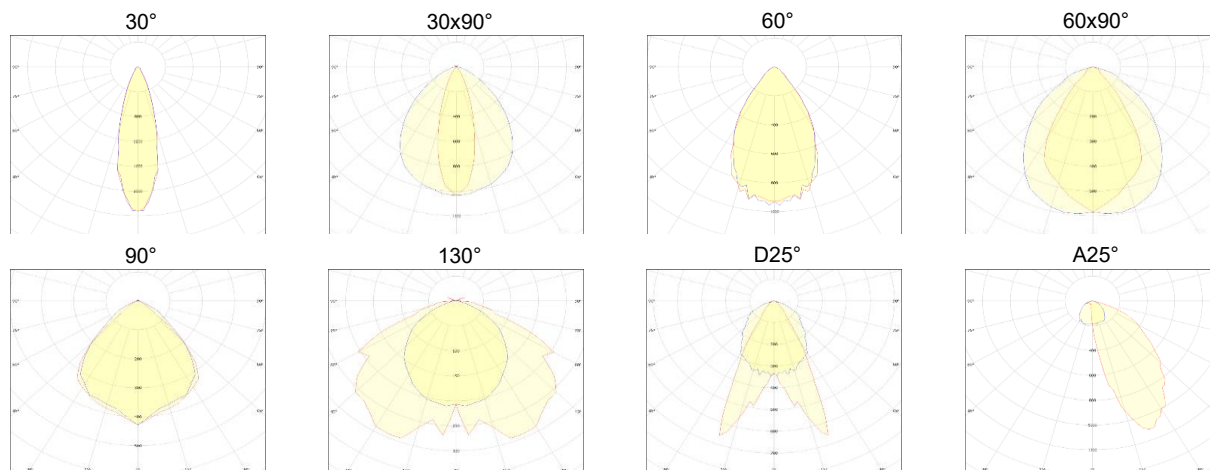

SLINE FLEXI

Typ předřadníku
XXXXXX.?XX.X 0 EVG
2 DALI

Rozptylný systém
XXXXXX.X3X.? 30 optika 30° 3090 optika 30x90°
60 optika 60° 6090 optika 60x90°
90 optika 90° A25 optika ASYM 25°
130 optika 130° D25 optika DASYM 25°

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 0 Bílá

SLINE FLEXI											
Objednávací kód	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
293-743160.03??.?	10800	180	80	4000K	60,0	1124	64	35	IP50	DIR	2,6
293-743165.23??.?	11700	180	80	4000K	65,0	1124	64	35	IP50	DIR	2,6
293-743265.03??.?	11700	180	80	4000K	65,0	1405	64	35	IP50	DIR	3,2
293-743280.03??.?	14400	180	80	4000K	80,0	1405	64	35	IP50	DIR	3,2
293-743275.23??.?	13500	180	80	4000K	75,0	1405	64	35	IP50	DIR	3,2
293-743360.03??.?	10800	180	80	4000K	60,0	1686	64	35	IP50	DIR	3,84
293-743300.03??.?	18000	180	80	4000K	100,0	1686	64	35	IP50	DIR	3,84
293-743368.23??.?	12240	180	80	4000K	68,0	1686	64	35	IP50	DIR	3,84
293-743390.23??.?	16200	180	80	4000K	90,0	1686	64	35	IP50	DIR	3,84
293-743480.03??.?	14400	180	80	4000K	80,0	2248	64	35	IP50	DIR	5,12
293-743420.03??.?	21600	180	80	4000K	120,0	2248	64	35	IP50	DIR	5,12
293-743480.23??.?	14400	180	80	4000K	80,0	2248	64	35	IP50	DIR	5,12
293-743400.23??.?	18000	180	80	4000K	100,0	2248	64	35	IP50	DIR	5,12
293-743428.23??.?	23040	180	80	4000K	128,0	2248	64	35	IP50	DIR	5,12

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP50
Mechanická odolnost	IK05
Elektrická třída	I
Směr vyzařování	DIR
Způsob montáže	Lištový systém
Záruka	60 měsíců
Životnost LED	L90B10 50 000h Ta 25°C

Možnosti nastavení výkonu nestmívatelné verze

293-743160.03??.? L=1124 mm 34-60 W

6120 lm*	34 W	200 mA
7560 lm*	42 W	250 mA
9360 lm*	52 W	300 mA
10800 lm*	60 W	350 mA

293-743265.03??.? L=1405 mm 40-65 W

7200 lm*	40 W	200 mA
9000 lm*	50 W	250 mA
11700 lm*	65 W	300 mA

293-743360.03??.? L=1686 mm 34-60 W

6120 lm*	34 W	200 mA
7560 lm*	42 W	250 mA
9360 lm*	52 W	300 mA
10800 lm*	60 W	350 mA



293-743300.03??.? L=1686 mm 80-100 W

14400 lm*	80 W	550 mA
15660 lm*	87 W	600 mA
16920 lm*	94 W	700 mA
18000 lm*	100 W	750 mA


293-743420.03??.? L=2248 mm 104-120 W

18720 lm*	104 W	550 mA
20160 lm*	112 W	600 mA
21600 lm*	120 W	700 mA

SLINE FLEXI

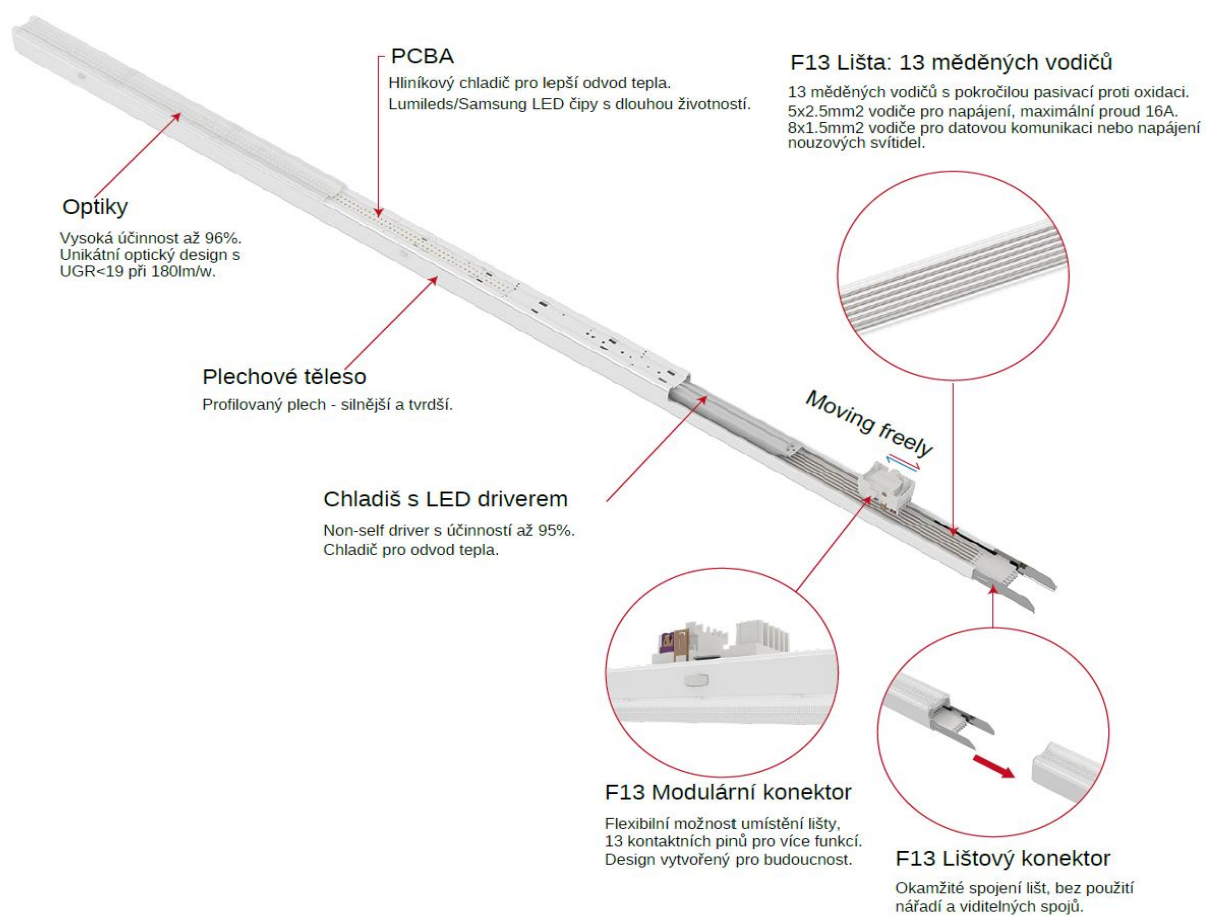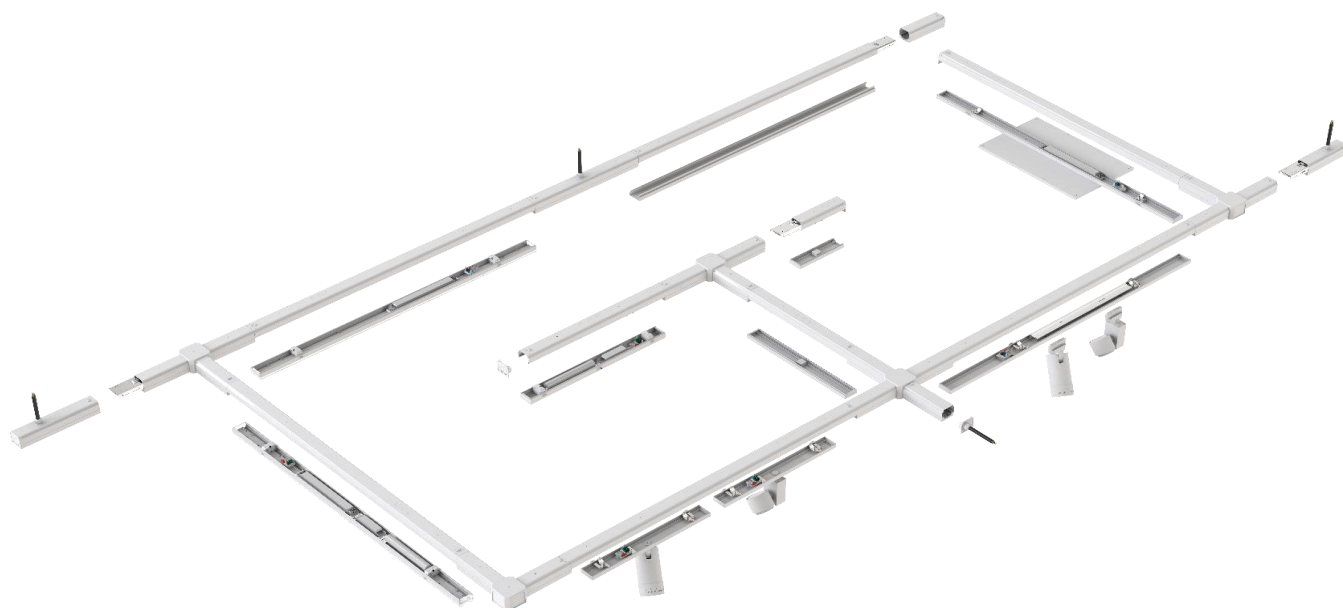

SLINE FLEXI

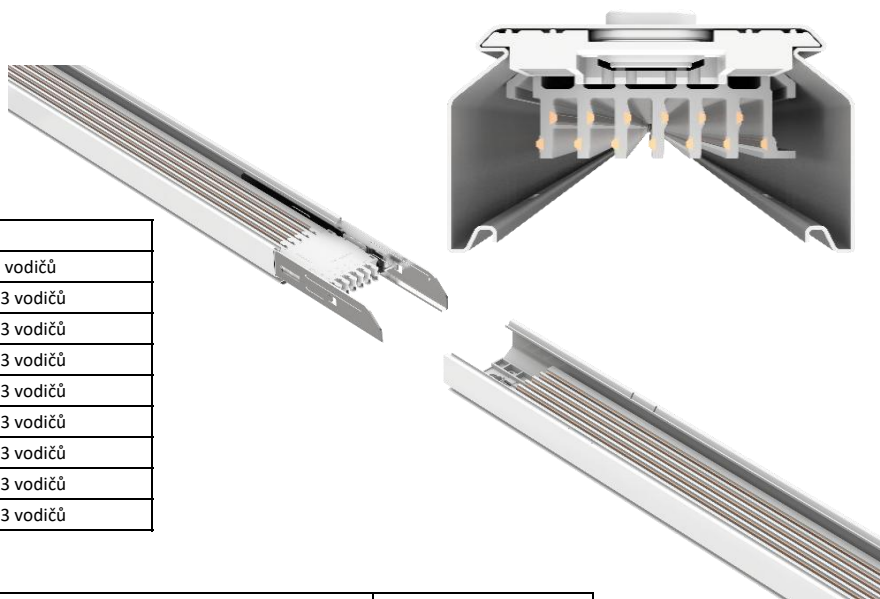

Napájecí lišty

Objednávací kód	Příslušenství
293-903100.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 562 mm 13 vodičů
293-903101.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 1124 mm 13 vodičů
293-903102.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 1405 mm 13 vodičů
293-903103.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 1686 mm 13 vodičů
293-903104.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 1967 mm 13 vodičů
293-903105.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 2810 mm 13 vodičů
293-903106.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 3372 mm 13 vodičů
293-903107.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 4215 mm 13 vodičů
293-903108.000	SLINE FLEXI - napájecí lišta bílá 4496 mm 13 vodičů

Doplňkové moduly

Objednávací kód	Příslušenství	Ilustrační obrázek
293-743105.000	x Type B Nouzový modul 1410 mm 220-240V 4W 500lm záloha 3H, M	

Příslušenství

Objednávací kód	Příslušenství	Ilustrační obrázek
293-903110.000	Napájecí box - začátek lišty bílý SLINE FLEXI 13 vodičů	
293-903047.000	Kryt lišty bílý hliníkový Sline 1410 mm	
293-903049.000	Kryt lišty bílý plastový Sline 1410 mm	
293-903053.000	Úchyt pro přisazenou montáž výška 15 mm	
293-903054.000	Set pro závěsnou montáž 2 m	
293-903055.000	Závěsný hák D=6 mm	
293-903056.000	Řetěz D=4 mm L= 2m	
293-903051.000	Kabelová průchodka M20 White	
293-903052.000	Kabelová průchodka M25 White	
293-903050.000	Koncová krytka plastová	

SLINE FLEXI

Příslušenství na vyžádání

Příslušenství	Ilustrační obrázek
Napájecí box - konec lišty bílý SLINE FLEX	
Napájecí box - průběžný bílý SLINE FLEX	
Prázdný box na začátek lišty SLINE FLEX	
L spojka (4 konfigurace)	
T spojka (8 konfigurací)	
X spojka (6 konfigurací)	
Konektor pro připojení vodičů (samec / samice)	
LED lišta s DAISY modulem	
LED lišta s reflektorem	
Lišta s čidlem pohybu a denního osvětlení pro výšky 5 m nebo 10 m	
Lišta s 3F lištou pro připojení tracklight svítidel	