

## SLINE FLEX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index  
**80**

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP  
**50**

Stupeň krytí



IK  
**05**

Stupeň ochrany




### 2248 x 64 x 76 mm

LED flexibilní lištový systém. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě. Napájecí lišty s 13x2,5mm<sup>2</sup> prodrátováním. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plech, práškově lakováno. Optiky z PMMA. Svítidlo je vybaveno elektronickým DALI stmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

18720 lm\* 104 W

20160 lm\* 112 W

21600 lm\* 120 W

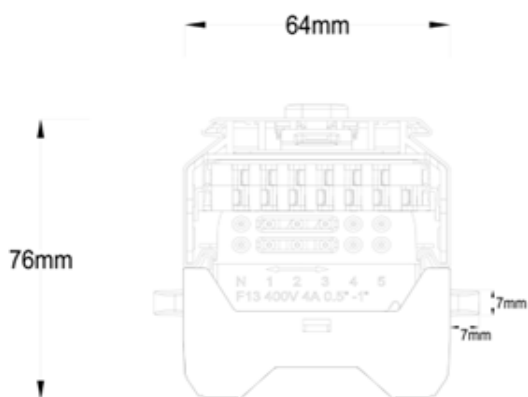

**Objednací kód: 293-743420.030.90**

Popis produktu:

Typ zdroje světla

**LED**

Typ montáže

**přisazená**

Celkový příkon

**120,0 W**

Materiál

**ocel**

Světelný tok

**21600 lm**

Rozptylný systém

**optika 90°**

Teplota chromatičnosti

**4000 K**

Barva

**bílá**

Hmotnost

**5,12 kg**

MacAdam zdroje

**SDCM < 3**

Poměr vyzařování

**100/0**

Životnost L90B10 při 25°C

**50000 h**

Pracovní teplota

**-25°C až 45°C**

Příslušenství

**napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže**

