

SLINE FLEX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP
50

Stupeň krytí



IK
05

Stupeň ochrany



1686 x 64 x 100 mm

LED flexibilní lištový systém. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě. Napájecí lišty s 13x2,5mm² prodrátováním. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Optiky z PMMA. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem s možností přepínání ve 4 krocích výkonů. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

6120 lm* 34 W

7560 lm* 42 W

9360 lm* 52 W

10800 lm* 60 W

Objednací kód: 293-743360.030.130

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

přisazená

Celkový příkon

60,0 W

Materiál

ocel

Světelný tok

10800 lm

Rozptylný systém

optika 130°

Teplota chromatičnosti

4000 K

Barva

bílá

Hmotnost

3,84 kg

MacAdam zdroje

SDCM < 3

Poměr vyzařování

100/0

Životnost L90B10 při 25°C


50000 h

Pracovní teplota

-25°C až 45°C

Příslušenství

napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže

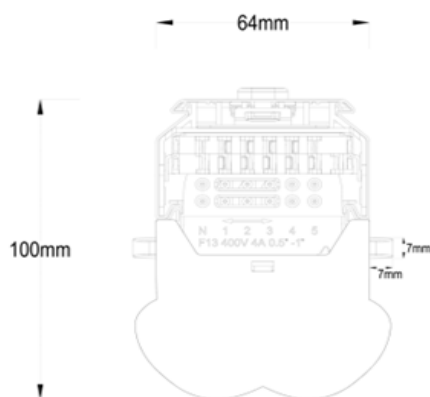

Fotometrie:

