

SLINE FLEX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP
50

Stupeň krytí



IK
05

Stupeň ochrany




1405 x 64 x 100 mm

LED flexibilní lištový systém. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě. Napájecí lišty s 13x2,5mm² prodrátováním. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plech, práškově lakováno. Optiky z PMMA. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem s možností přepínání ve 3 krocích výkonů. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

7200 lm* 40 W

9000 lm* 50 W

11700 lm* 65 W

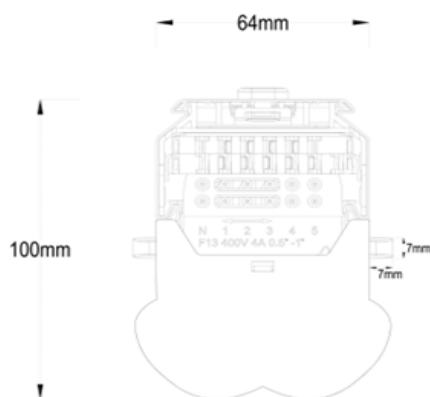

Objednací kód: 293-743265.030.130

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
65,0 W

Materiál
ocel

Světelný tok
11700 lm

Rozptylný systém
optika 130°

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,2 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L90B10 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
-25°C až 45°C

Příslušenství
napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže

Fotometrie:

