

SLINE FLEX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP
50

Stupeň krytí




IK
05

Stupeň ochrany



1686 x 64 x 100 mm

LED flexibilní lištový systém. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě. Napájecí lišty s 13x2,5mm² prodrátováním. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plech, práškově lakováno. Optiky z PMMA. Svítidlo je vybaveno elektronickým DALI stmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

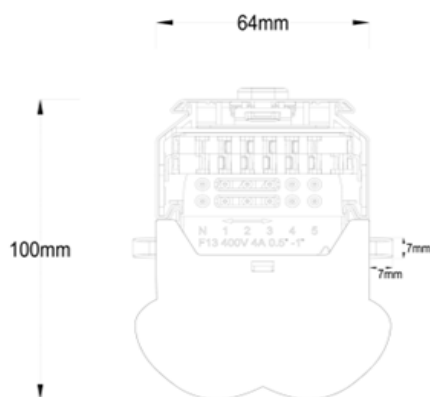

Objednací kód: 293-743390.230.130

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
90,0 W

Materiál
ocel

Světelný tok
16200 lm

Rozptylný systém
optika 130°

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,84 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L90B10 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
-25°C až 45°C

Příslušenství
napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže

Fotometrie:

