

DOWWNL 04


Typ předřadníku 0 EVG
XXXXXX.?XX 2 DALI

Rozptylný systém 0 Reflektor 60°
XXXXXX.X?X


Barva svítidla 0 Bílá
XXXXXX.XX? 2 Černá



DOWWNL 04			ŽIVOTNOST LED MODULŮ										
Objednávací kód	světelný tok		LxxBxx	čas (h)	při teplotě okolí [°C]	CRI	CCT [K]	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Směr vyzařování	Třída ochrany	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]							Ø [mm]	H [mm]			
543060.?0?	1313	105	L80B50	50000	25	80	3000	12,5	135	125	DIR	IP44	0,8
543061.?0?	1375	110	L80B50	50000	25	80	4000	12,5	135	125	DIR	IP44	0,8
543062.?0?	1691	102	L80B50	50000	25	80	3000	16,5	135	125	DIR	IP44	0,8
543063.?0?	1776	107	L80B50	50000	25	80	4000	16,5	135	125	DIR	IP44	0,8
543064.?0?	1990	99	L80B50	50000	25	80	3000	20,0	135	125	DIR	IP44	0,8
543065.?0?	2090	104	L80B50	50000	25	80	4000	20,0	135	125	DIR	IP44	0,8



Fotometrie:

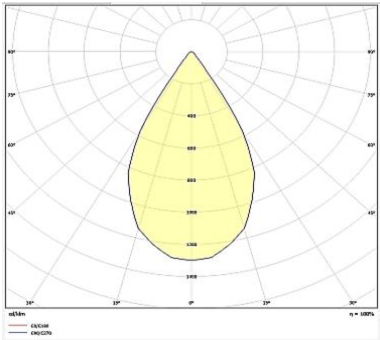

- Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno
- Rozptylný systém tvořen hliníkovým reflektorem
- Krycí sklíčko v oblasti vyzařování zabraňující dotyku sv.zdroje a zajišťující krytí IP44
- Spotové svítidlo s pevně daným úhlem vyzařování 60°
- Externí elektronický předřadník EVG / DALI
- MacAdam SDCM < 3

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem reklamaci.