


194-853207.030.R

HORMEN CE a.s.


-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 80 × 30 mm

Vestavné nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Optika pro osvětlení otevřeného prostoru. Tělo svítidla z polykarbonátu. Možnost volby průměru svítidla s rámečkem Ø80 mm nebo bez rámečku Ø55 mm.

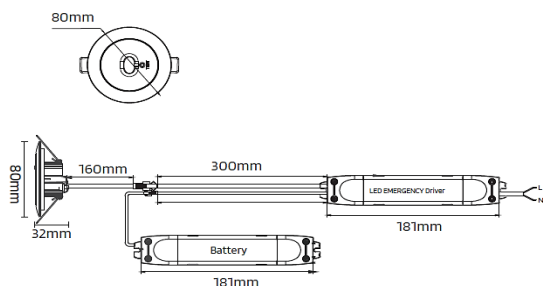

Fotometrie:

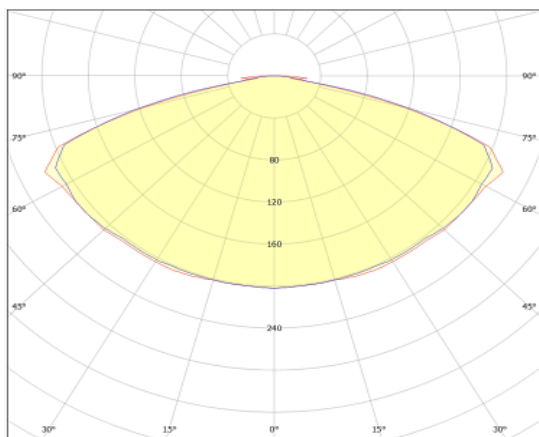

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
3,5 W

Světelný tok
220 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,3 kg

Typ montáže
vestavná

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika

Barva
bílá

Příslušenství
