

194-853300.030.SV


HORMEN CE a.s.



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

386 × 80 × 225 mm

Vestavný nouzový LED piktogram, svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno autotestem. Dohledová vzdálenost 30m. Tělo svítidla z polykarbonátu.

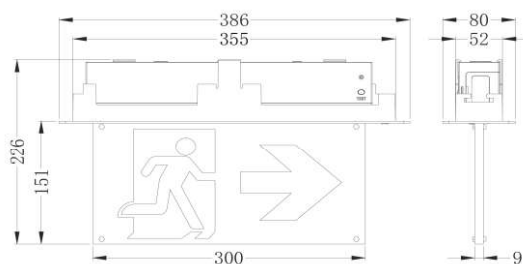

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
3,0 W

Světelný tok
100 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
1,2 kg

Typ montáže
vestavná

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika

Barva
bílá

Příslušenství
